



JOURNAL

SUMMER 2026

34





RAMPS

Rampes en aluminium



p.4



p.6

Transpalettes



p.8



p.8

Transpalettes



p.9



p.9

CLEANING

Nettoyeurs
haute pression



p.10

Pompes
submersible



p.13

ELECTRIC POWER

Stations d'énergie



p.14

Groupe électrogènes
essence



p.15

Groupe électrogènes
inverter



p.19

Groupe électrogènes
diesel



p.20

Groupe électrogène
agricole



p.23

AUTO

Cric rouleurs
manuels



p.24

Cric ballons



p.27

Ponts-mini



p.27

Enrouleurs



p.28

Ventilateurs - VARIO



p.32

Ventilateurs



p.33

Pulvérisateurs
mobiles



p.34

Spot coolers



p.35

Rafraîchisseurs d'air



p.37

Climatiseurs



p.40

MW Tools coffrets
d'outils complets



p.42

MW Tools
servantes à outils
modules mousse



p.44

Servantes à outils
avec modules TT Trays



p.52



p.55

Lampes à main



p.56

Barrières de sécurité



p.58

Étagères



p.59

Fontaines de
nettoyage



p.60



Premier importateur et distributeur de

OUTILS ET MACHINES PROFESSIONNELLES POUR L'ATELIER

Depuis 1992, **VYNCKIER** se développe et investit dans l'optimisation et l'expansion de ses activités. Son succès repose sur **la qualité au juste prix**, une **logistique solide**, une **formation pratique** et un **service après-vente adéquat**.

1.500 m²

ATELIER SERVICE TECHNIQUE

3.000 m²

SHOWROOM

20.000 m²

ENTREPÔT

SECTEURS

Industrie
Construction
Automobile
Technique
Formation





Rampe pliable en aluminium cap. 250 kg l. 2130 mm

Convient aux brouettes, chariots, chariots à outils, ...

- Par pièce
- Capacité : 250 kg
- Très léger : seulement 7 kg
- Modèle à charnières : se replie pour atteindre des dimensions facilement transportables de 1085 x 295 x 153 mm
- Surface nervurée, entièrement fermée, avec profil antidérapant

N° de Cde		754751825 ●
N° Orig.		AOP2001
Capacité	kg	250
Longueur	mm	2.090
Largeur externe	mm	295
Largeur interne	mm	250
Résistance à la rupture		1,5 x capacité
Poids	kg	7,00
Prix	€	101.00



**DÉCOUVREZ NOTRE
LARGE GAMME**

www.vynckier.biz



Rampe pliable en aluminium cap. 400 kg l. 2135 mm

Convient pour les brouettes, les chariots, les chariots à outils, les tombereaux, les tondeuses, etc.

- Par pièce
- Capacité : 400 kg
- Plaque articulée : se plie en un format facilement transportable
- Surface nervurée, entièrement fermée, avec profil antidérapant
- Résistance à la rupture = 1,5 x la capacité

N° de Cde		754751826 ●	754751827 ●	754751828 ●	754751829 ●
N° Orig.		AOP2002	AOP2003	AOP2004	AOP2005
Capacité	kg	400	400	400	400
Longueur	mm	2.130	2.130	2.130	2.000
Largeur externe	mm	500	700	900	1.100
Largeur interne	mm	450	650	850	1.050
Poids	kg	13,90	17,00	21,00	25,10
Prix	€	219.00	303.00	410.00	450.00



Rampe fixe en aluminium cap. 680 kg - 1000 kg

Convient aux brouettes, chariots, chariots à outils, ...

- Par pièce
- Capacité : 400 kg
- Plaque articulée : se replie dans un format facilement transportable
- Surface nervurée, entièrement fermée, avec profil antidérapant
- Résistance à la rupture = 1,5 x capacité

N° de Cde		754751818 ●	754751846 ●	754751848 ●	754751871 ●	754751870 ●
N° Orig.		AOV103010	AOP3004	AOP3008	AOV101610	AOV101607
Capacité	kg	1.000	815	680	1.000	1.000
Longueur	mm	3.000	2.090	2.700	1.600	1.600
Largeur externe	mm	970	970	970	970	700
Largeur interne	mm	920	920	920	910	640
Poids	kg	17,20	40,00	49,00	25,00	18,00
Prix	€	895.00	579.00	729.00	629.00	579.00






Jeu de rampes pliable ouvertes aluminium cap. 680 kg l. 2.230 mm

Jeu de rampes ouvertes en aluminium 680 kg 2.230 x 280 mm

Type ouvert pour le passage de remorques, semi-remorques, camionnettes, conteneurs, franchissement de seuils, etc. Convient pour les machines de jardinage, les tondeuses, les engins de chantier, les grues, les tracteurs, les dumpers, les quads, les brouettes, etc.

- Par paire.
 - Plaques à charnières
 - Structure ouverte
 - Convient aux pneus et aux chenilles de taille moyenne.
 - Capacité : 680 kg.
 - Résistance à la rupture = 1,5 x la capacité
- La boue et la terre tombent par les ouvertures.

N° de Cde		754751820 ●
N° Orig.		SOP2200
Capacité	kg	680
Longueur	mm	2.230
Largeur	mm	280
Hauteur	mm	52
Poids		6
Prix	€	167.00

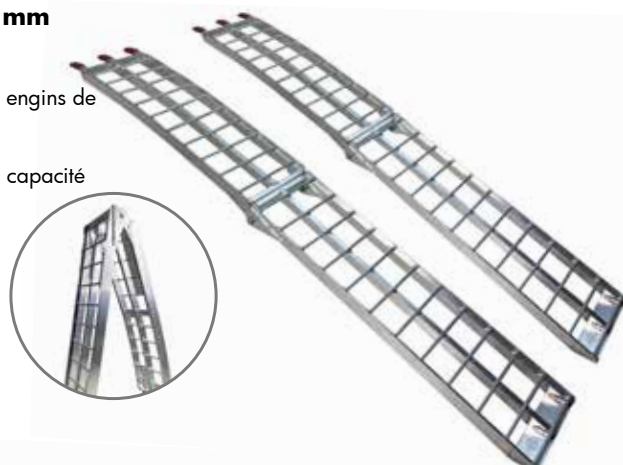

Jeu de rampes pliable en aluminium cap. 1.100 kg l. 2.440 mm

Pour la conduite dans les remorques, semi-remorques, camionnettes, conteneurs, le franchissement de seuils, etc. Convient pour les machines de jardinage, les tondeuses, les engins de chantier, les grues, les tracteurs, les tombereaux, les quads, les brouettes, etc.

- Par paire
- Plaques à charnières : se plient en un format facilement transportable
- Capacité : 1.100 kg
- Résistance à la rupture = 1,5 x la capacité

N° de Cde		754751821 ●
N° Orig.		SOP2400
Capacité	kg	1.100
Longueur	mm	2.440
Largeur	mm	240
Hauteur	mm	55
Poids		25
Prix	€	282.00




Jeu de rampes fixes en aluminium cap. 1.000 kg l. 1.500 mm - 2.000 mm - 2.500 mm

Pour la conduite dans les remorques, semi-remorques, camionnettes, conteneurs, le franchissement de seuils, etc. Convient pour les machines de jardinage, les tondeuses, les engins de chantier, les grues, les tracteurs, les tombereaux, les quads, les brouettes, etc.

- Par paire
- Plaques fixes, non pliables
- Capacité : 1.000 kg
- Largeur 260 mm
- Résistance à la rupture = 1,5 x la capacité

N° de Cde		754751813 ●	754751814 ●	754751815 ●
N° Orig.		SOR1500	SOR2000	SOR2500
Capacité	kg	1.000	1.000	1.000
Longueur	mm	1.500	2.000	2.500
Largeur	mm	260	260	260
Hauteur	mm	60	60	75
Poids	kg	11	14,5	19
Prix	€	173.00	230.00	293.00

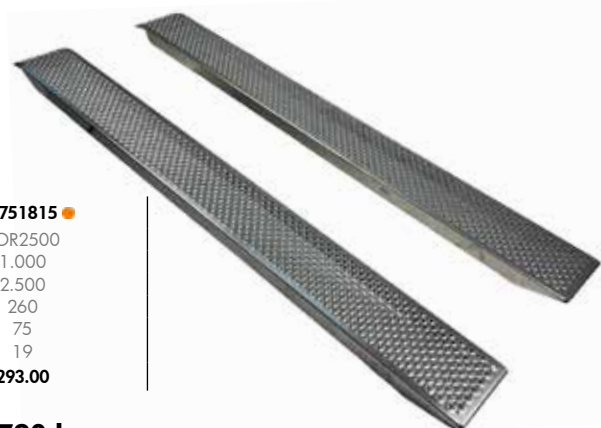


Jeu de rampes fixes en aluminium cap. 1.700 kg - 2.000 kg - 2790 kg l. 1.500 mm - 2.000 mm - 2.500 mm

Pour la conduite dans les remorques, semi-remorques, camionnettes, conteneurs, le franchissement de seuils, etc. Convient pour les machines de jardinage, les tondeuses, les engins de chantier, les grues, les tracteurs, les tombereaux, les quads, les brouettes, etc.

- Par paire
- Plaques fixes, non pliables
- Capacité : 1.000 kg
- Largeur 260 mm
- Résistance à la rupture = 1,5 x la capacité

N° de Cde		754751822 ●	754751823 ●	754751824 ●
N° Orig.		SOR3005	SOR3006	SOR3007
Capacité	kg	1.700	2.000	2.790
Longueur	mm	2.336	2.050	3.010
Largeur	mm	315	325	305
Hauteur	mm	150	105	180
Poids	kg	26,60	14,5	37,10
Prix	€	471.00	398.00	625.00

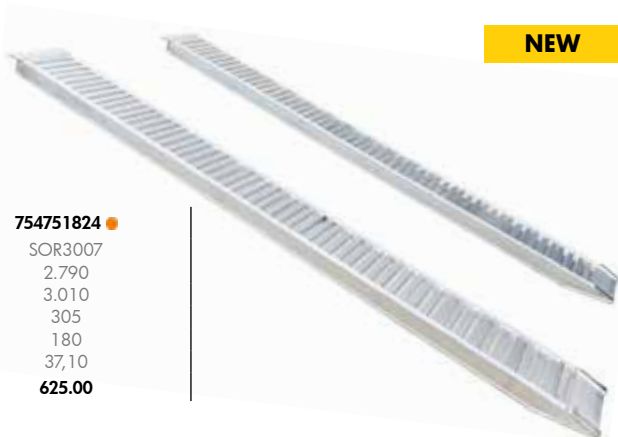



Jeu de rampes courtes en aluminium cap. 3.000 kg

I. 930 mm - 1.260 mm

Rampes courtes pour entrer dans des conteneurs, franchir des seuils, des marches, des fentes étroites, etc. Convient pour les machines de jardinage, les engins de chantier, les grues, les tracteurs, les dumpers, les quads, les brouettes, etc.

- Par paire
- Capacité : 3.000 kg
- Très léger : seulement 13 kg par paire
- Surface nervurée et fermée avec profil antidérapant
- Résistance à la rupture = 1,5 x la capacité



N° de Cde

N° Orig.

Capacité

Longueur

Largeur externe

Largeur interne

Hauteur

Poids

Prix

kg

mm

mm

mm

mm

kg

€

754751812 ●

SOK0800

3.000

930

300

240

85

12,8

310.00

754751811 ●

SOK0900

3.000

1.260

300


240

85

12,8

415.00

NEW

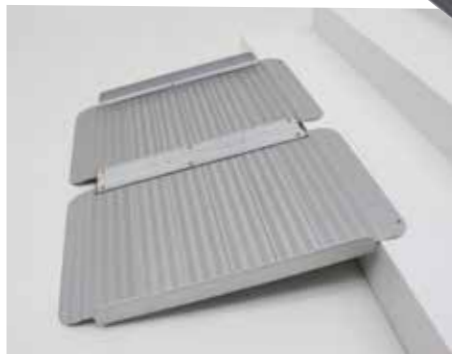

Rampe pliable en aluminium cap. 300 kg

I. 600 mm < 2.400 mm

Convient aux piétons, fauteuils roulants, déambulateurs, poussettes, diables, etc., pour un accès aisé aux bâtiments et aux véhicules

- Par pièce
- Capacité: 300 kg
- Portable et pliable
- Profil très bas de seulement 10 mm
- Résistance à la rupture = 1,5 x capacité

N° de Cde		754751833 ●	754751834 ●	754751835 ●	754751836 ●	754751837 ●	754751838 ●	754751839 ●
N° Orig.		ARP0995	ARP0996	ARP1001	ARP1002	ARP1003	ARP1004	ARP1006
Capacité	kg	300	300	300	300	300	300	300
Longueur	mm	600	920	1.220	1.500	1.830	2.100	2.400
Largeur externe	mm	720	720	720	720	720	720	720
Largeur interne	mm	660	660	660	660	660	660	660
Hauteur	mm	50	50	50	50	50	50	50
Poids	kg	4,00	6,00	9,00	11,00	13,00	15,00	18,00
Prix	€	104.00	119.00	142.00	165.00	185.00	268.00	303.00



Rampe pliable en aluminium cap. 400 kg l. 600 mm < 1800 mm

NEW

La rampe d'accès permet d'accéder facilement aux bâtiments et aux véhicules et permet de franchir les seuils, les marches, les tranchées et toutes sortes de surfaces irrégulières ou instables

- Par pièce
- Capacité: 400 kg
- La rampe se replie dans le sens de la longueur pour former un ensemble compact et facile à transporter
- Surface nervurée entièrement fermée avec profil antidérapant
- Résistance à la rupture = 1,5 fois la capacité



N° de Cde		754751850 ●	754751851 ●	754751852 ●	754751853 ●	754751854 ●
N° Orig.		ARP20060	ARP20090	ARP20120	ARP20150	ARP20180
Capacité	kg	400	400	400	400	400
Longueur	mm	600	900	1.200	1.500	1.800
Largeur externe	mm	760	760	760	760	760
Largeur interne	mm	730	730	730	730	730
Poids	kg	5,20	7,70	10,10	12,70	15,40
Prix	€	135.00	155.00	205.00	261.00	299.00

Rampes en aluminium à 4 sections cap. 350 kg l. 2.100 mm

Cette rampe d'accès portable, pliable en quatre, est conçue pour un usage intensif et permet de franchir facilement les seuils et autres obstacles avec des scooters, des fauteuils roulants et des poussettes, tout en restant compacte et facile à transporter.

- Par pièce
- Capacité: 350 kg
- Léger et portable
- Convient à tous les types de petites courroies et roulettes
- Résistance à la rupture = 1,5 fois la capacité



NEW

N° de Cde		754751855 ●
N° Orig.		ARP20210
Capacité	kg	350
Longueur	mm	2.100
Largeur externe	mm	750
Largeur interne	mm	730
Hauteur	mm	60
Poids	kg	22,00
Prix	€	478.00



Rampe en aluminium à 3 sections cap. 270 kg l. 1.800 mm - 2.400 mm

Cette rampe d'accès portable, pliable en trois, est conçue pour un usage intensif et permet de franchir facilement les seuils et autres obstacles avec des scooters, des fauteuils roulants et des poussettes, tout en restant compacte et facile à transporter.

- Par pièce
- Capacité: 270 kg
- Léger et portable
- Convient à tous les types de petites courroies et roulettes
- Résistance à la rupture = 1,5 fois la capacité



NEW

N° de Cde		754751860 ●	754751861 ●
N° Orig.		ARP30180	ARP30240
Capacité	kg	270	270
Longueur	mm	1.800	2.400
Largeur externe	mm	750	750
Largeur interne	mm	720	720
Hauteur	mm	60	60
Poids	kg	16,00	20,00
Prix	€	356.00	439.00



Transpalette électrique 1,5 tonne avec batterie lithium interchangeable 24 V / 20 Ah

- Entièrement électrique : levage/abaissement et déplacement électriques
- Livré avec une **batterie lithium interchangeable** de 20 Ah 24 V offrant une longue autonomie et un temps de recharge rapide
- Batterie supplémentaire en option** (réf. TPL1503EBA), pratique comme batterie de secours en cas d'utilisation fréquente du transpalette.

N° de Cde		751989949 
N° Orig.		TPL1503E
Capacité	t	1,5
Hauteur de fourche min.	mm	85
Hauteur fourche max.	mm	200
Largeur totale	mm	550
Longueur fourche	mm	1.150
Poids	kg	174
Dimensions (l x b x h)	mm	1.700 x 560 x 1.227
Prix	€	935.00



Transpalette électrique tout-terrain 3 tonnes batterie 48 V / 32 Ah

Transpalette tout-terrain à batterie 32Ah, avec traction puissante, pour une utilisation avec des charges lourdes jusqu'à 3 tonnes sur tous les sols industriels courants, et également sur des surfaces difficiles telles que : allées inégales, parkings, seuils et seuils, sols industriels avec conduits de câbles ou canaux de drainage, et même sur certains chemins semi-pavés et chemins de terre. Grâce à ses performances élevées sur les pentes, ce véhicule est également adapté au chargement et au déchargement de camions et de conteneurs et via des rampes.

- Entièrement électrique : levage, abaissement et conduite
- Convient aux sols irréguliers : la grande roue motrice en caoutchouc dirige le transpalette en douceur sur les sous-planchers rugueux et bosselés
- Batterie gel 48V / 32 Ah avec longue durée de fonctionnement.

N° de Cde		751989120 
N° Orig.		TPL3000P
Capacité	t	3,0
Batterie	V / Ah	48 / 32
Hauteur de fourche min.	mm	85
Hauteur fourche max.	mm	200
Largeur totale	mm	550
Longueur des fourches	mm	1.150
Poids	kg	212
Dimensions (l x b x h)	mm	1.780 x 550 x 1.260
Prix	€	1615.00



Transpalette électrique 2 tonnes avec balance, batterie 50 Ah

- Transpalette automoteur avec fonction de pesage intégrée
- Entièrement électrique : pesage, levage/ensachage et conduite
- Fonction de pesage électronique** intégrée dans les fourches, avec écran 220 x 140 mm
- Pesage brut, tare et net, Somme, Maintien, Maximum
- Port RS232 pour connecter une imprimante externe

N° de Cde		751989950 
N° Orig.		TPL2002EW
Capacité	t	2,0
Hauteur de fourche min.	mm	85
Hauteur fourche max.	mm	200
Largeur totale	mm	550
Longueur fourche	mm	1.150
Poids	kg	209
Dimensions (l x b x h)	mm	1.700 x 560 x 1.227
Prix	€	1975.00





NEW

Transpalette 2,5 tonnes standard - court - long

Transpalette professionnel de 2,5 tonnes. Construction solide pour une utilisation quotidienne et exigeante.

- Très souple, maniable et facile à manipuler
- Facile à déplacer grâce aux roues extra légères en aluminium avec revêtement en caoutchouc et aux roues tandem des fourches en PU

N° de Cde		751989952 	751989951 	751989953 
N° Orig.		TPL2501S	TPL2501	TPL2501L
Capacité	t	2,5	2,5	2,5
Longueur fourche	mm	800	1.150	1.800
Largeur totale	mm	550	550	550
Poids	kg	54,00	60,00	69,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.543 x 520 x 1.214	1.190 x 540 x 1.240	2.190 x 540 x 1.240
Prix	€	389.00	357.00	482.00



Transpalette 2,0 tonnes avec balance

- Transpalette manuel avec balance intégrée : modèle compact
- Écran LCD étanche avec boutons de fonction Brut/Net/Tare/Somme
- Livré avec batterie gel 4 Ah, autonomie 30 heures
- 4 capteurs en aluminium, précision de +0,1 %

N° de Cde		751988945 
N° Orig.		TPL2002
Capacité	t	2,0
Hauteur minimale	mm	85
Longueur fourches	mm	1.150
Poids	kg	116
Dimensions (L x l x h)	mm	1.568 x 550 x 1.220
Prix	€	715,00



Transpalette élévateur hauteur 800 mm

- Ce transpalette à ciseaux peut être utilisé comme transpalette, table élévatrice et établi mobile avec une hauteur de travail optimale du point de vue ergonomique.
- Modèle TPL2008S: **manuel 1,0 ton**
- Modèle TPL2008SE : **élévateur électrique 1,5 tonne**, livré avec une batterie de 80 Ah et un chargeur 230 V
- Hauteur de levage 85 mm – 800 mm
- À partir de 400 mm, les béquilles touchent le sol pour une stabilité accrue pendant le travail
- Le vérin télescopique assure une structure compacte

N° de Cde		751989947 	751989948 
N° Orig.		TPL2008S	TPL2008SE
Capacité	t	1	1,5
Largeur totale	mm	540	540
Hauteur de fourche min.	mm	85	85
Hauteur fourche max.	mm	800	800
Longueur fourche	mm	1.150	1.150
Poids	kg	110	165
Dimensions (l x b x h)	mm	1.615 x 540 x 1.260	1.700 x 540 x 1.230
Prix	€	625.00	1669.00

HDR-K 85-16 TF Nettoyeur haute pression à eau froide système breveté à double pompe


- Système Dualtech : technologie exclusive avec deux pompes intégrées pour une puissance supérieure
- Deux modes de nettoyage : mode standard pour les travaux courants et mode Boost pour les salissures de chantier tenaces
- Débit élevé : fournit jusqu'à 850 l/h en mode Boost pour un effet de rinçage sans précédent
- Construction durable : culasse en aluminium et pistons en acier inoxydable pour une utilisation intensive
- Fonction d'auto-amorçage : fonctionne avec des sources d'eau externes jusqu'à une profondeur de 0,5 m
- Commande de pompe Total Stop : démarrage/arrêt instantané pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie
- Ergonomie optimale : poignée télescopique et raccords Click-Fast pour un travail rapide
- Kit complet : comprend une buse 5 en 1, un adaptateur à double jet et deux buses rotative

DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME

www.vynckier.biz



Effet de rinçage élevé grâce à 2 pompes, jusqu'à 850 l/h

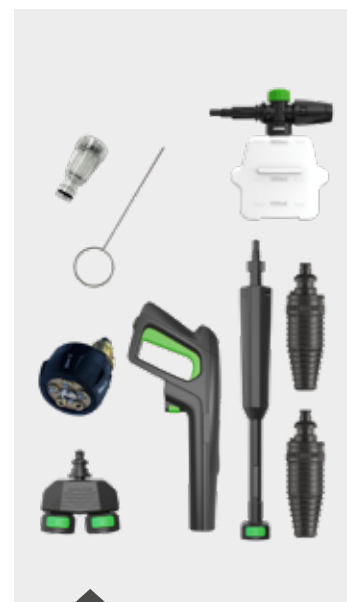

Contenu de la livraison:

- Buse à mousse
- 2 buses rotatives
- Rallonge
- Pistolet de pulvérisation manuel
- Buse multifonction 5 en 1
- Support double pour buses
- Tuyau haute pression de 8 m

N° de Cde

N° Orig.

Position

Pression de travail

Pression max. de la pompe

Débit maximal

Température maximale

Longueur de câble

Puissance

Raccordement électrique ~50 Hz

Dimensions (Lxlxh) ca.

Poids ca.

Prix

bar

bar

l/h

°C

m

kW

V

mm

kg

€

717101851

HDR-K 85-16 TF

debout

107

160

850

50

5

2,7

230

449 x 388 x 895

14,6

282.00

HDR-H 48-15 Nettoyeur haute pression à eau chaude Modèle d'entrée

- Performances puissantes : jusqu'à 110 bars de pression et une température de l'eau de 90 °C pour venir à bout des graisses et huiles tenaces
- Nettoyage flexible : choix entre les modes eau chaude et eau froide pour chaque tâche spécifique
- Qualité industrielle : pompe axiale à trois pistons avec tête en laiton et moteur à induction fiable
- Facilité d'utilisation : système Total-Stop pour un démarrage/arrêt instantané et une protection de la pompe
- Auto-amorçante : alimentation en eau flexible possible à partir de sources externes jusqu'à une profondeur de 0,5 m
- Conception maniable : poignée ergonomique et roues robustes pour une maniabilité optimale
- Kit complet : comprend un tuyau haute pression de 10 m, un pistolet de pulvérisation manuel et une buse à mousse



DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME

www.vynckier.biz



Diesel pour le chauffage de l'eau



Pompe haute pression triplex puissante avec tête en laiton et piston en acier inoxydable



Double robinet pour l'eau froide et l'eau chaude



- Contenu de la livraison HDR-H 48-15:
- Pistolet d'arrosage manuel avec régulateur de pression
- Lance courbée
- Buse à jet de 25°
- Tuyau haute pression de 10 m
- Buse à mousse

N° de Cde

N° Orig.

Pression de travail max.

Débit maximal

Température maximale

Carburant

Volume réservoir de carburant

Consommation de carburant

Volume du réservoir de détergent

Niveau de puissance sonore Lp

Puissance

Raccordement électrique ~50 Hz

Dimensions (Lxlxh) ca.

Poids ca.

Prix

bar

l/h

°C

l

l/h

l

dB(A)

kW

V

mm

kg

€

717150481 ■

HDR-H 48-15

110

480

90

Diesel

4

2,3

0,25

80

2,3

230

580 x 440 x 930

43

1299.00

SCWP 7014A – Pompe submersible à démarrage/arrêt automatique pour eaux claires

- Des joints de haute qualité garantissent une longue durée de vie
- Fonctionnement automatique grâce à un interrupteur à flotteur réglable
- Démarrage/arrêt automatique en fonction du niveau d'eau
- Le commutateur à flotteur intégré met la pompe en marche en fonction du niveau d'eau
- Protection intégrée contre la marche à sec
- Hauteur d'aspiration min. 5 mm

N° de Cde		717520110
N° Orig.		SCWP 7014A
Débit max.	l/h	13.960
Hauteur de refoulement max.	m	8
Taille de grain max.	mm	5
Longueur de câble	m	10
Diamètre de sortie	"	1 1/4
Raccordement électrique ~50 Hz	kW/V	0,7/230
Dimensions (Lxlxh) ca.	mm	232 x 148 x 332
Poids ca.	kg	6,4
Prix	€	83.90



SCWP 7014A

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Pompe submersible corps acier inoxydable pour eaux claires

- Des joints de haute qualité garantissent une longue durée de vie
- Fonctionnement automatique grâce à un interrupteur à flotteur réglable

SCWP 3508 FLAT

- Possible de vidanger jusqu'à 1 mm

N° de Cde		717520115	717520105
N° Orig.		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Débit max.	l/h	7.500	12.960
Hauteur de refoulement max.	m	8	11,5
Taille de grain max.	mm	5	5
Longueur de câble	m	10	10
Diamètre de sortie	"	1 1/4	1 1/4
Raccordement électrique ~50 Hz	kW / V	0,35 / 230	1 / 230
Dimensions (Lxlxh) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Poids ca.	kg	4,5	5,4
Prix	€	99.90	108.00



SCWP 3508 FLAT

SPWP 1107 / SPWP 1106A – Pompe de refoulement submersible pour eaux claires

- La technologie de roue à plusieurs étages garantit une pression d'eau élevée
- Boîtier robuste et de haute qualité en plastique et en acier inoxydable
- Idéal pour les systèmes de récupération d'eau de pluie, les arroseurs, le pompage d'eau provenant de citernes, de réservoirs, de sources et d'autres applications nécessitant une pression plus élevée

SPWP 1106A avec en plus:

- Démarrage/arrêt automatique
- Des capteurs de pression et de débit intégrés garantissent que la pompe démarre automatiquement dès qu'il y a un prélèvement d'eau, puis s'arrête à nouveau
- Pression d'eau élevée
- Protection intégrée contre la marche à sec
- Équipée d'une protection thermique

N° de Cde		717520300	717520305
N° Orig.		SCWP 1107	SCWP 1106A
Débit max.	l/h	6.960	6.000
Hauteur de refoulement max.	m	42	45
Taille de grain max.	mm	1	1
Longueur de câble	m	10	10
Diamètre de sortie	"	1	1
Raccordement électrique ~50 Hz	kW / V	1,1 / 230	1,1 / 230
Dimensions (Lxlxh) ca.	mm	163 x 163 x 472	163 x 163 x 472
Poids ca.	kg	11,4	11,4
Prix	€	189.00	303.00

DWP 1106A – Pompe de puits profond avec démarrage/arrêt automatique pour eaux claires*

- Idéale pour l'utilisation de l'eau de source
- Des capteurs de pression et de débit intégrés garantissent que la pompe démarre automatiquement lors du prélèvement d'eau et s'arrête ensuite
- La technologie à roue à plusieurs étages assure une pression d'eau élevée
- Protection intégrée contre la marche à sec
- Équipée d'une protection thermique
- Boîtier de haute qualité et robuste en acier inoxydable



N° de Cde		717523105
N° Orig.		DWP 1106A
Max. H de refoulement	m	55
Débit max.	l/h	6.000
Taille de grain max.	mm	1,2
Longueur de câble	m	22
Diamètre de sortie	"	1 1/4
Raccordement électrique ~50 Hz	kW/V	1,1/230
Dimensions (Lxlxh) ca.	mm	98 x 98 x 900
Poids ca.	kg	14
Prix	€	324.00



SPWP 1106A



SPWP 1107

Remarque : l'eau salée, les liquides inflammables et les denrées alimentaires ne peuvent pas être transportés.

SDWP 10020 / SDWP 15032 PRO – Pompe submersible pour eaux chargées

- Pompe submersible pour eaux chargées avec boîtier robuste en acier inoxydable et fonte (SDWP 15032 PRO). Acier inoxydable (SDWP 10020) pour une résistance élevée.
- Fonctionnement automatique grâce à un interrupteur à flotteur

SDWP 15032 PRO

- Débit élevé pouvant atteindre 31 980 l/h
- Hauteur de refoulement élevée pouvant atteindre 19 m
- Des joints de haute qualité garantissent une longue durée de vie
- Moteur à fil de cuivre avec protection thermique intégrée pour une longue durée de vie
- Durée de fonctionnement prolongée grâce à la lubrification du moteur par bain d'huile
- Cordon en nylon de 6 mètres inclus

N° de Cde		717520205 ●	717520220 ●
N° Orig.		SDWP 10020	SDWP 15032 PRO
Débit max.	l/h	19.500	31.980
Hauteur de refoulement max.	m	10,5	19
Taille de grain max.	mm	35	25
Longueur de câble	m	10	10
Diamètre de sortie	"	1 1/2	2
Raccordement électrique ~50 Hz	kW / V	1 / 230	1,5 / 230
Dimensions (Lxlxh) ca.	mm	183 x 157 x 392	269 x 186 x 460
Poids ca.	kg	7,6	18,9
Prix	€	141.00	435.00



SDWP 10020

SDWP 15032

SDWP 7518 / SDWP 7514A – Pompe submersible pompe combinée

- Pompes combinées adaptées aux eaux usées et aux eaux claires grâce à leurs pieds réglables
- Des joints de haute qualité garantissent une longue durée de vie
- Fonctionnement automatique grâce à un interrupteur à flotteur réglable
- Convient notamment pour vidanger les bassins de jardin, les caves inondées et les chantiers de construction inondés

SDWP 7514A

- Démarrage sécurisé de la pompe grâce à deux seuils de déclenchement indépendants
- Idéale pour les petits puits ou les cuves grâce à son système de détection de niveau intégré et commandé par capteur, ce qui réduit l'encombrement par rapport aux pompes équipées d'un flotteur externe

N° de Cde		717520201 ●	717520211 ●
N° Orig.		SDWP 7518	SDWP 7514A
Débit max.	l/h	18.000	13.980
Hauteur de refoulement max.	m	9	7
Taille de grain max.	mm	35	30
Longueur de câble	m	10	10
Diamètre de sortie	"	1 1/2	1 1/2
Raccordement électrique ~50 Hz	kW/V	0,75 / 230	0,75 / 230
Dimensions (Lxlxh) ca.	mm	175 x 168 x 355	175 x 153 x 369
Poids ca.	kg	5,4	4,8
Prix	€	73.90	114.00



SDWP 7518

SDWP 7514A

SDWP 7511 Le kit de pompe submersible –

pour vider les caves, les piscines, les étangs, les chantiers inondés et d'autres zones similaires

- Capacité de transport accrue grâce à une pompe puissante équipée d'un interrupteur à flotteur
- Comprend un bac EuroNorm perméable à l'eau avec poignée de transport (400 x 300 x 320 mm), divers raccords, un tuyau et des raccords
- Le kit comprend un tuyau de transport de type C d'une longueur de 15 m et un raccord Storz
- Principaux composants en acier inoxydable

N° de Cde		717520255 ●
N° Orig.		SDWP 7511 Flooding set
Débit max.	l/h	11.400
Hauteur de refoulement max.	m	7,5
Taille de grain max.	mm	30
Classe de protection du moteur d'entraînement	m	IPX 8
Diamètre de sortie	"	G 1 1/2
Raccordement électrique ~50 Hz	kW/V	0,75 / 230
Dimensions (Lxlxh) ca.	mm	194 x 164 x 358
Poids ca.	kg	11 (pompe: 5)
Prix	€	199.00


Contenu de la livraison :

- Adaptateur multiple
- Raccord 1 1/2" AG
- Tuyau de chantier et industriel de 15 m avec raccords Storz 52C KA66
- Raccord fixe
- STORZ 52C 1 1/2" IG
- Panier de transport





PS3000



Chargeur de batterie



PS6000

Station d'énergie mobile 230V 3.5kW avec batterie au lithium 2405 Wh et 5627 Wh

Puissante banque d'alimentation de 230V avec batterie au lithium. Alimentation stable, sûre et portable pour le chantier, l'atelier, les événements en plein air, les marchés ou comme alimentation de secours en cas de coupure de courant imprévue.

Convient à l'utilisation à long terme de tous les outils électriques performants, tels que les outils électriques, les meules, les ponceuses, les compresseurs, le matériel de soudage, l'éclairage, les systèmes de DJ et de musique, les réfrigérateurs, etc.

Avantages :

- Boîtier en acier robuste et roues industrielles, conçus pour une utilisation professionnelle et un transport fréquent dans des camionnettes, des remorques, etc.
- Silencieux et sans émissions : idéal pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments, des habitations, sur les chantiers ou en cas d'urgence.
- Puissance élevée de 3500 W en continu et de 7000 W (en crête)
- Capacité de la batterie de 2,4 et 5,6 kWh, adaptée au maintien de la puissance pendant de longues périodes, même avec de gros consommateurs
- Batterie lithium-ion longue durée
- Fonction Bluetooth pour contrôler l'état de la batterie sur les smartphones

Caractéristiques :

- 2 prises 230V (16A)
- 2 prises USB (5V 2,4A) et USB-C (45W) pour charger les smartphones et autres petits appareils
- 1 prise 48V, avec fusible 50A, pour le raccordement de lampes LED, de postes à souder ou d'un onduleur à 12V/24V pour les mobil-homes et les camping-cars.
- Tension sinusoïdale pure de 230 V +2%, également adaptée aux appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, etc.
- La batterie continue à fonctionner de manière stable à des températures extrêmement basses, jusqu'à -20°C.
- AITM 48V multifonctionnel, adapté à l'éclairage LED ou au matériel de soudage
- Fournit de l'énergie jusqu'à -20° Celsius
- Fournie avec un chargeur 230V

Exemples d'applications (PS6000):

- Meuleuse d'angle 125 mm 900 W : 6,5 heures
- Ponceuse excentrique 250 W : 24 heures
- Lampe de chantier 50 W : 112 heures
- Tronçonneuse 350 mm 1.500 W : 3 heures 45 min.
- Frigo 55 W : 100 heures
- Bouilloire 2.000 W: 2 heures 45 min.
- Micro-ondes 1.000 W: 5,5 heures.



N° de Cde		724562272	724562300
N° Orig.		PS3000	PS6000
Capacité	W/h	2.405	5.627
Tension	V	230	230
Puissance maximale	kW	7,0	7
Puissance continue	kW	3,5	3,5
Type de batterie		Lithium-ion 48V	Lithium-ion 48V
Capacité batterie	Ah	676	1.521
Fréquence	Hz	50	50
Prises de courant 230V	pcs	2	2
Prises USB	pcs	2	2
Classe d'isolation		F	F
Poids	kg	25,00	44,00
Dimensions (L x l x h)	mm	500 x 325 x 410	583 x 467 x 500
Prix	€	1279.00	1879.00

Accessoire



Piquet de terre 75 cm

- Convient pour le raccordement de tous les générateurs à essence et diesel.
- Câble de terre jaune-vert de 4 mètres 4mm².

N° de Cde		724562273
N° Orig.		ARP75SET
Prix	€	45.50



①



②



③



Groupes électrogènes à essence 3,0 - 10,0 kW 230 V avec régulation de tension AVR

- Régulation de tension AVR : assure une tension de sortie stable. Les différences de tension sont comprises entre +2,5 %, ce qui permet d'utiliser ce générateur avec la plupart des appareils électroniques tels que les machines de construction, les machines de jardinage, les appareils ménagers et de cuisine, etc. Il ne convient pas aux appareils très sensibles tels que les ordinateurs ou les appareils électroniques sensibles.
- Fonctionnement silencieux, grâce à un **grand silencieux sur l'échappement**
- **Démarrage électrique** avec batterie fournie
- Moteur à essence à 4 temps, refroidi par air, de qualité éprouvée
- Alternateur avec enroulements en cuivre, pour des performances optimales
- **Longue autonomie**
 - Grand réservoir de carburant de **25 l** avec indicateur de niveau (40 l sur BG100ED)
 - Résistant aux chocs grâce à un solide châssis tubulaire avec poignée rabattable
 - Protection contre les surcharges thermiques
 - Arrêt automatique en cas de manque d'huile

		①	②	③
N° de Cde		724562254 ●	724562256 ●	724562259 ●
N° Orig.		BG75E	BG85ED	BG100ED
Tension	V	230	1x230 / 3x400	1x230 / 3x400
Démarrage		Électrique	Électrique	Électrique
Capacité réservoir	l	25	25	40
Puissance maximale	kW	8	8 / 9	9,9 / 11
Puissance continue	kW	7,5	7,5 / 8,5	9,0 / 10,0
Autonomie	h	6,3	6,5	7,5
Poids	kg	86,00	84,00	150,00
Dimensions (L x l x h)	mm	770 x 650 x 635	770 x 650 x 575	755 x 645 x 600
Prix	€	719.00	749.00	1035.00



NEW



1



2



3



Groupes électrogènes inverter à essence 3 / 3,5 / 4,5kW 230 V

Groupe électrogène à essence inverter monophasé avec une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, pour une utilisation avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc. portable et compact et groupe de puissance, idéal pour une utilisation dans les camionnettes, sur les chantiers de construction, les maisons, les événements en plein air, le dépannage, comme générateur de secours, etc

- Technologie **onduleur** à onde sinusoïdale pure 230 V, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB
- Ces onduleurs ont une faible consommation d'essence. Cela garantit une bonne autonomie grâce au réservoir intégré
- **Modèle ouvert** avec un accès facile à tous les composants
- Prises 230 V 16 A avec mise à la terre, et prises USB
- Cadre en tubes d'acier résistant aux chocs pour protéger les composants et le réservoir.
- **Moteur certifié Euro V** : conforme aux exigences légales en matière d'émissions et économe en énergie avec des performances optimales.
- Affichage numérique des paramètres : tension (V), fréquence (Hz), compteur d'heures (total) et compteur d'heures depuis le démarrage

		1	2	3
N° de Cde		724562448	724562439	724562449
N° Orig.		BGI30M	BGI34M	BGI45M
Onduleur		Oui	Oui	Oui
Énergie		Essence	Essence	Essence
Tension	V	230	230	230
Démarrage		Manuel	Manuel	Manuel
Puissance maximale	kW	3	3,5	4,5
Puissance continue	kW	2,8	3,2	4,2
Autonomie	h	4	6	9,1
Capacité réservoir	l	5	7,5	13
Courant à 230 V		13	15,2	19,5
Prises 230V 16A	pcs	1	2	2
Poids	kg	48,00	27,00	29,5
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 500 x 555	433 x 346 x 453	420 x 443 x 493
Prix	€	249.00	299.00	399.00



4



5



6



Groupes électrogènes inverter à essence 6 / 8 kW 230V et 3x400V

Groupe électrogène à essence inverter monophasé avec une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, pour une utilisation avec des appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc.

Modèles à grand réservoir, idéaux pour une utilisation dans les camionnettes, sur les chantiers, à domicile, lors d'événements en plein air, pour le dépannage, comme générateur de secours, etc.

- **Technologie inverseur** à onde sinusoïdale pure 230 V, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB
- Ces onduleurs ont une faible consommation d'essence. Cela leur confère une bonne autonomie grâce au réservoir intégré
- **Type ouvert** avec accès facile à tous les composants
- Prises 230 V 16 A avec mise à la terre, et prises USB
- **Prise 3x400V 16A** (BG185ED)
- **Prise ATS** (BG185E), our le raccordement à un ATS externe et au coffret électrique, permettant la commutation automatique entre le courant du réseau et celui du générateur
- Cadre en tubes d'acier résistant aux chocs pour la protection des composants et du réservoir.
- Moteur certifié Euro V : conforme aux exigences légales en matière d'émissions et économe en énergie avec des performances optimales
- **Démarrage électrique** avec batterie lithium compacte fournie
- Affichage numérique des paramètres : tension (V), fréquence (Hz), compteur d'heures (total) et compteur d'heures depuis le démarrage
- Un voyant LED avertit en cas de niveau d'huile insuffisant et de surcharge

		4	5	6
N° de Cde		724562443	724562438	724562444
N° Orig.		BG165E	BG185E	BG185ED
Onduleur		Oui	Oui	Oui
Démarrage		Manuel	Manuel	Manuel
Tension	V	230	230	230
Puissance maximale	kW	6,5	8,5	8,5
Puissance continue	kW	6,0	8,0	8,0
Fréquence	Hz	50	50	50
Capacité réservoir	l	17	20	25
Prises 230V		2	2	2
Prises 3x400V		-	-	1
Poids	kg	43,00	68,00	64
Dimensions (L x l x h)	mm	615 x 465 x 492	598 x 500 x 553	588 x 501 x 590
Prix	€	679.00	919.00	989.00



NEW



1



2



3



Groupes électrogènes inverter essence 1,8 / 3,0 / 3,5 kW 230V

Générateur à essence à onduleur silencieux, offrant une tension de sortie stable à onde sinusoïdale pure, destiné à l'alimentation d'appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les chargeurs de batterie, les appareils ménagers, etc.

Modèles portables et légers à faible niveau sonore, idéaux pour une utilisation dans les camionnettes, à la maison et sur les chantiers, comme générateur de secours, etc.

- Technologie **inverseur** à onde sinusoïdale pure 230 V, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB
- Ces onduleurs ont une faible consommation d'essence. Cela garantit une bonne autonomie grâce au réservoir intégré
- **Modèle fermé** avec carénage insonorisant et résistant aux chocs.
- Prises 230 V 16 A avec mise à la terre.
- Double prise USB sur le panneau pour recharger les appareils portables.
- Moteur certifié Euro V : conforme aux exigences légales en matière d'émissions et économe en énergie grâce à une optimisation.

		1	2	3
N° de Cde		724562251 ●	724562439 ●	724562259 ●
N° Orig.		BGI225M	BGI33SM	BGI38SM
Onduleur		Oui	Oui	Oui
Énergie		Essence	Essence	Essence
Tension	V	230	230	230
Démarrage		Manuel	Manuel	Manuel
Puissance maximale	kW	2,0	3,3	3,8
Puissance continue	kW	1,8	3	3,5
Autonomie	h	8	3,6	6,5
Capacité réservoir	l	4	4	8
Courant à 230 V		8,7	14,3	15,2
Prises 230V	pcs	1	2	2
Poids	kg	48,00	27,00	28,00
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 500 x 555	433 x 346 x 453	535 x 335 x 527
Prix	€	359.00	395.00	499.00



NEW



4



5

**Groupes électrogènes inverter essence 5 / 9 kW 230V et 3x400V**

Générateur à essence à onduleur avec une tension de sortie stable et une onde sinusoïdale pure, destiné à être utilisé avec des appareils électroniques tels que des ordinateurs, des smartphones, des chargeurs de batterie, des appareils ménagers, etc.

Modèles silencieux dotés d'un grand réservoir, idéaux pour une utilisation dans les camionnettes, sur les chantiers, à domicile, lors d'événements en plein air, pour le dépannage, comme générateur de secours, etc.

- Technologie **inverseur** à onde sinusoïdale pure 230 V, adaptée à tous les appareils électroniques, ordinateurs, serveurs, appareils ménagers et chargeurs USB
- **Modèle fermé** avec carrosserie insonorisante et résistante aux chocs.
- **Prise ATS**, à raccorder à un ATS et au tableau électrique, pour la commutation automatique entre le courant du réseau et celui du générateur.
- Prises 230 V 16 A avec mise à la terre, et prises USB
- **Prises 3x400V 16A** (BGI95SED)
- Moteur certifié Euro V : conforme aux exigences légales en matière d'émissions et économe en énergie avec des performances optimales
- **Démarrage électrique** avec batterie au lithium compacte fournie
- Affichage numérique des paramètres : tension (V), fréquence (Hz), compteur d'heures (total) et compteur d'heures depuis le démarrage
- Un voyant LED avertit en cas de niveau d'huile insuffisant et de surcharge
- **Jeu de roues** intégré et poignée de transport

		4	5
N° de Cde		724562251 ●	724562259 ●
N° Orig.		BGI55SE	BGI95SED
Onduleur		Oui	Oui
Tension	V	230	230 / 3x400
Fréquence	Hz	50	50
Type moteur		4ch essence 4-temps	4ch essence 4-temps
Démarrage		Manuel	Manuel
Puissance maximale	kW	5,5	9,5
Puissance continue	kW	5,0	9,0
Autonomie	h	6	10
Capacité réservoir	l	11	30
Prises 230V	pcs	2	2
Prises 3x400V	pcs	-	1
Poids	kg	39,5	86,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590 x 390 x 547	765 x 625 x 700
Prix	€	849.00	1695.00



1



Démarrage électrique avec batterie



2



Boîtier insonorisé

Générateurs diesel silencieux de 6 kW / 7,5 kW destinés aux chantiers de construction, aux événements en intérieur ou en extérieur, ou comme générateurs de secours.

- Puissance maximale de 7,5 kW sur 3x400 V
- Système « Equal Power Output » : 2 fusibles distincts sur le panneau principal (1x230 V et 3x400 V), ce qui vous permet d'obtenir plus de puissance qu'avec un générateur classique à double tension.
- Conception silencieuse : équipé d'un capot insonorisé avec rembourrage en mousse.
- Le modèle DG75E est prêt pour l'alimentation de secours : équipé d'un connecteur ATS à 5 broches pour un commutateur automatique externe.
- Moteur diesel certifié Euro V, refroidi par air, avec démarrage électrique.
- Régulation de tension AVR adaptée aux engins de chantier, aux machines de jardinage et aux appareils ménagers.
- Alternateur 100 % cuivre.
- Le réservoir de carburant offre une autonomie de 8 à 12 heures en fonctionnement continu.
- Affichage numérique (V, A, Hz, W, compteur d'heures).

		1	2
N° de Cde		724562240	724562241
N° Orig.		DG65E	DG75E
Tension	V	1 x 230 + 3 x 400	1 x 230 + 3 x 400
Puissance maximale 1 x 230V	kW	4,8	6,0
Puissance continue 1 x 230V	kW	4,4	5,6
Puissance maximale 3 x 400V	kW	6,0	7,5
Puissance continue 3 x 400V	kW	5,5	7,0
Démarrage		Électrique	Électrique
Type de moteur		Diesel 4 temps 498cc	Diesel 4 temps 633cc
Capacité réservoir	l	16	30
Prises 230 V	pcs	2	2
Prises 3x400V	pcs	1	1
Niveau sonore	dB(A)	68	72
Fréquence	Hz	50	50
Autonomie	h	8,5	12
Cylindre		1	1
Poids	kg	156,00	230,00
Dimensions (L x l x h)	mm	950 x 560 x 760	1.080 x 760 x 860
Prix	€	1149.00	1479.00

Option



Jeu de 4 roues DG100EWS

- Jeu de 4 roues pour générateur diesel DG100E
- Diamètre de la roue : 100 mm
- 2 roues pivotantes + 2 roues fixes, freinées
- Avec boulons de montage

N° de Cde
N° Orig.
diamètre
Poids
Dimensions (L x l x h)
Prix

mm
kg
mm
€

724562248
DG100EWS
100
4,00
200 x 200 x 200
71.90



Groupe électrogène insonorisé diesel 10 / 12,5 kW

- Puissance maximale de 12,5 kW sur 3x400 V.
- Système « Equal Power Output » : 2 fusibles distincts sur le tableau électrique (1x230 V et 3x400 V), ce qui vous permet d'obtenir une puissance supérieure à celle d'un générateur classique à double tension.
- Conception silencieuse : équipé d'un capot insonorisant rembourré de mousse.
- Prêt pour l'alimentation de secours : prise ATS à 5 broches pour commutateur automatique externe.
- Moteur diesel refroidi par air, certifié Euro V, avec démarrage électrique.
- Régulation de tension AVR adaptée aux engins de chantier, aux machines de jardinage et aux appareils ménagers.
- Alternateur 100 % cuivre
- Réservoir de carburant suffisant pour une autonomie de 7 à 9 heures en fonctionnement continu.
- Affichage numérique (V, A, Hz, W, compteur d'heures)

Groupe électrogène insonorisé diesel 15 kW

- Puissance maximale de 15 kW sur 3x400 V
- 'Equal Power Output'
- Raccordement pour réservoirs de carburant externes
- Équipé d'une prise industrielle bleue 230 V 63 A, délivre 11 kW en continu sur 230 V.
- Conception silencieuse
- Prêt pour l'alimentation de secours : équipé d'un connecteur ATS à 5 broches pour un commutateur automatique externe
- Moteur diesel certifié Euro V, refroidi par air, avec démarrage électrique
- Régulation de tension AVR
- Alternateur 100 % cuivre

		①	②	③
N° de Cde		724562242 	724562310 	724562243 
N° Orig.		DG100E	DG120E	DG150EP
Tension	V	1 x 230 + 3 x 400	3 x 400 / 1 x 230	3 x 400 + 1 x 230
Puissance maximale 1 x 230V	kW	8,0	10	12
Puissance continue 1 x 230V	kW	7,2	9,6	11
Puissance maximale 3 x 400V	kW	10,0	12,5	15,0
Puissance continue 3 x 400V	kW	9,0	12,0	14,0
Démarrage		Électrique	Électrique	Électrique
Type de moteur		Diesel 4 temps 718cc	Diesel 4 temps 998cc	Diesel 4 temps 1326cc
Capacité réservoir	l	30	30	30
Prises 230 V	pcs	2	1	2
Prises 3x400V	pcs	1	1	1
Niveau sonore	dB(A)	75	75	86
Fréquence	Hz	50	50	50
Autonomie	h	12	9	7
Cylindre		1	1	2
Poids	kg	235,00	280,00	357,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.130 x 760 x 860	1.220 x 760 x 920	1.355 x 825 x 840
Prix	€	2259.00	2995.00	4265.00



Générateurs diesel silencieux de 17 / 26 / 32 kW destinés aux chantiers de construction, aux événements en intérieur ou en extérieur, ou comme générateurs de secours.

Caractéristiques:

- **Puissance continue de : 22 kVA / 33 kVA / 41 kVA**
- Prises de courant 3x400 V, 230 V et **bornes triphasées + N** pour le raccordement d'appareils à forte consommation
- Moteur diesel 4 cylindres 4 temps **refroidi par eau** FAWDE à 1 500 tr/min avec démarrage électrique
- Préchauffage électrique de l'air d'admission lors d'un démarrage à froid
- Adapté à un fonctionnement continu 24h/24
- **Raccordement pour réservoir de diesel externe**, permettant au générateur de fonctionner sans ravitaillement ; le réservoir intégré a une capacité de 43/63/80 litres
- Conception silencieuse : équipé d'un capot insonorisant avec rembourrage en mousse, idéal pour les événements ou une utilisation sur chantier.
- Prêt pour l'alimentation de secours : équipé d'un connecteur Harting 16 broches ATS pour un commutateur automatique externe
- Contrôleur numérique avec écran pour la surveillance et la commande du générateur
- Régulation de tension AVR adaptée aux engins de chantier, aux outils de jardinage et aux appareils ménagers
- Alternateur sans balais en cuivre pour usage industriel
- Fentes pour le déplacement à l'aide d'un chariot élévateur

		1	2	3
N° de Cde		724562234 	724562235 	724562236 
N° Orig.		DG200E	DG300E	DG380E
Puissance maximale	kVA	22	33	41
Puissance continue	kVA	20	30	38
Tension	V	1 x 230 + 3 x 400	1 x 230 + 3 x 400	3 x 400 + 1 x 230
Consommation	l/h	5,9	7,8	8,9
Puissance maximale moteur	pk	31	49	53
Capacité réservoir essence/huile	l	43	63	80
Niveau sonore	dB(A)	73	73	73
Autonomie	h	7,3	8	9
Poids	kg	790,00	900,00	1.060,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.950 x 900 x 1.200	2.100 x 960 x 1.280	2.320 x 980 x 1.320
Prix	€	5995.00	7395.00	9245.00



NEW

NEW

NEW



Générateurs à prise de force de 12, 30 et 40 kW Alimentés par votre tracteur • Aucun générateur séparé n'est nécessaire

Avantages pour le client

- Pas besoin d'un générateur à essence ou diesel séparé — utilisez votre propre tracteur
- Alimentation électrique stable pour les engins de chantier, l'agriculture et le jardinage
- Montage simple via un arbre à cardan et un attelage 3 points

Sécurité : avec protection par disjoncteur différentiel + raccordement pour piquet de terre (option ARP75SET)

Caractéristiques techniques

- Tension: 3x400V + 230V | Fréquence: 50 Hz
- Régime de la prise de force: 540 RPM (PTG400 également 1000 RPM)
- Livré avec prise de force
- Régulation de tension AVR : 400V $\pm$ 2,5%
- Prises de courant: 1x 230V/16A + 1x 3x400V+N (5 pôles)
- 2 disjoncteurs différentiels séparés | Compteurs V, A et Hz
- Suspension à 3 points | Châssis fixe
- Autonomie : jusqu'à 16 heures en continu

Applications

- Agriculture et horticulture, élevage
- Chantiers de construction
- Travaux hydrauliques
- Alimentation de secours en cas d'inondations ou de coupures de courant

		①	②	③
N° de Cde		724562210	724562211	724562212
N° Orig.		PTG120	PTG300	PTG400
Puissance continue	kVA	15	37,5	50
Prise de force	rpm	540	540	540
Tension	V	3x400	3x400	3x400
Fréquence	Hz	50	50	50
Puissance continue 3 x 400V	kW	12	30	40
Courant à 400 V	A	17	43	57
Prises 3x400V	pcs	1	1	1
Prises 230V	pcs	1	1	1
Poids	kg	155,00	200,00	210,00
Dimensions (L x l x h)	mm	660 x 660 x 880	960 x 720 x 980	1.000 x 720 x 1.000
Prix	€	1635.00	3455.00	4595.00

**BASIC CHARGE
LOURDE 3,0 tonnes**



3,5 tonnes



TYPES ACIER

- Construction robuste en acier
- Système à double pompe pour un levage rapide et efficace
- Pédale de levage rapide
- Roues en fonte, stables et adaptées à différents types de sols
- La selle en caoutchouc rotative évite d'endommager le châssis
- Convient à un usage professionnel et semi-professionnel

N° Cde		1	2
N° Orig.		754753027	754753033
Capacité	t	CATM300D	CATM350D
Hauteur maximale A	mm	3	3,5
Hauteur minimale B	mm	450	460
F	mm	120	120
G	mm	157	159
Poids	kg	595	614
Prix	€	28,50	31
		105.00	129.00

**TYPES ALUMINIUM ACIER
LÉGER 1,5 / 2,5 tonnes**



N° Cde		3	4
N° Orig.		754752266	754752262
Capacité	t	CAT15ALU	CAT25ALU
Hauteur maximale A	mm	1,5	2,5
Hauteur minimale B	mm	395	485
F	mm	95	90
G	mm	132	162
Poids	kg	500	660
Prix	€	27,80	26,3
		95.00	175.00

Crics avec double pompe



Un seul coup de pompe permet de transférer plus d'huile, de sorte que le cric peut être levé très rapidement. Modèles avec réglage automatique de la vitesse de la pompe. La vitesse de pompage élevée à vide est automatiquement réduite si le cric est soumis à des charges plus élevées.

BAS STANDARD



1



2



BAS STANDARD

3


TYPES ACIER

- Construction robuste en acier
- Système à double pompe pour un levage rapide et efficace
- Pédale de levage rapide
- Roues en fonte, stables et adaptées à différents types de sols
- La selle en caoutchouc rotative évite d'endommager le châssis
- Convient à un usage professionnel et semi-professionnel

N° Cde		1
N° Orig.		754752283
Capacité	t	CAT20DL 2
Hauteur maximale A	mm	610
Hauteur minimale B	mm	70
C	mm	363
D	mm	278
E	mm	96,5
F	mm	153
G	mm	808
H	mm	1.150
Poids	kg	43,80
Prix	€	185.00

N° Cde		2	3
N° Orig.		754753028	754752269
Capacité	t	CAT25DL 2,5	CAT30DL 3
Hauteur maximale A	mm	495	500
Hauteur minimale B	mm	85	80
C	mm	343	344
D	mm	233	262
E	mm	110	110
F	mm	150	150
G	mm	748	771
H	mm	1.050	1150
Poids	kg	39,00	32,10
Prix	€	119.00	149.00

LEGENDE

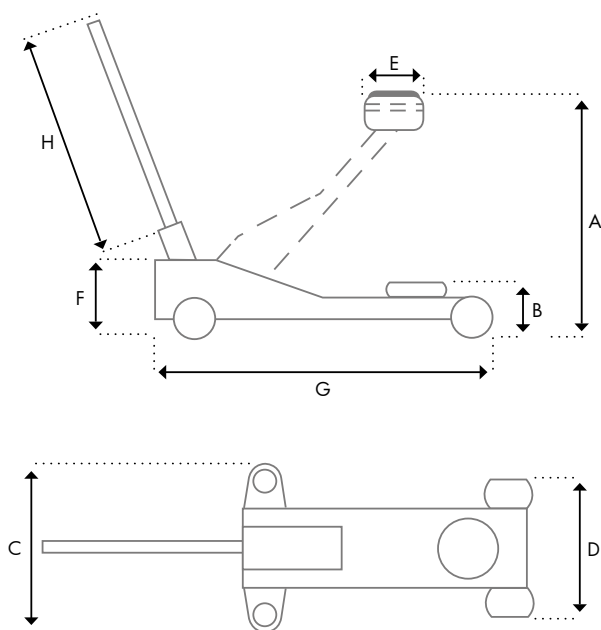

MODÈLE MANIABLE 2,0 tonnes

- Poignée de transport sur le cric
- Livré dans une valise PVC pratique



N° Cde			754752221
N° Orig.			CAT2L
Capacité	t		2
Hauteur maximale A	mm		330
Hauteur minimale B	mm		85
C	mm		230
D	mm		230
E	mm		60
F	mm		150
G	mm		550
H	mm		540
Poids	kg		11
Prix	€		54.90

**CRICS ROULEURS POIDS LOURDS- Gamme 3 à 20 tonnes****Manuels ou hydropneumatiques****Tous les modèles de 5 à 20 tonnes sont équipés de roues en fonte****Cap. 3, 5 et 6 tonnes**

- Les modèles manuels de 3 et 5 tonnes sont équipés d'une pédale QUICKLIFT
- Le modèle CAT6LNP est hydropneumatique et permet d'effectuer une levée complète en 4 pompes à la main.

		①	②	③
N° Cde		754752270	754750996	754751005
N° Orig.		CAT3TLL	CAT5TLN	CAT6TLNP
Capacité	t	3	5	6
Hauteur maximale A	mm	525	570	650
Hauteur minimale B	mm	140	150	150
Pédale Quicklift		oui	oui	oui
F	mm	180	200	188
G	mm	1.150	1.412	1.390
H	mm	1.060	1.090	1.270
Poids	kg	55,00	85,00	85,40
Prix	€	362.00	495.00	595.00

Cap. 10 tonnes

- Le modèle 10 tonnes manuel est équipé d'une pédale QUICKLIFT
- Le modèle CAT10LNP est hydropneumatique et permet d'effectuer une levée complète (FULL LIFT) en 6 coups de pompe



		④	⑤
N° Cde		754750998	754751006
N° Orig.		CAT10TLN	CAT10TLNP
Capacité	t	10	10
Hauteur maximale A	mm	560	650
Hauteur minimale B	mm	160	160
Pédale Quicklift		ja	ja
F	mm	255	234,50
G	mm	1.540	1.507
H	mm	1.090	1.290
Poids	kg	129,00	116,00
Prix	€	645.00	785.00

Cap. 20 tonnes

- Le modèle 20 tonnes manuel et hydropneumatique est équipé d'une pompe QUICKLIFT = FULL LIFT en 14 pompes
- Équipé de 4 roues supérieures en fonte
- Le modèle CAT20LNP est hydropneumatique



		⑥	⑦
N° Cde		754751007	754751008
N° Orig.		CAT20TLN	CAT20TLNP
Capacité	t	20	20
Hauteur maximale A	mm	650	650
Hauteur minimale B	mm	185	185
Pédale Quicklift		ja	ja
F	mm	264	264
G	mm	1.610,50	1.610,50
H	mm	1.504	1.504
Poids	kg	184,00	185,50
Prix	€	1035.00	1215.00

Cric pneumatique gonflable 2 - 3 tonnes

- Poignée courte (modèle 1, 2 et 3), poignée longue (modèle 4)
- Ballon en caoutchouc en 2 parties (modèle 1), en 3 parties (modèle 2, 3 et 4)
- Caoutchouc 4 couches renforcé de fibres d'une épaisseur de 7,5 mm



N° Cde		1 754752252 ● PBK202K	2 754752253 ● PBK303K	3 754752249 ● PBK303L
N° Orig.				
Capacité	t	2	3	3
Hauteur minimale	mm	120	140	150
Hauteur maximale	mm	270	400	490
Durée du levage	s	6	6	4
Dimensions (L x l x h)	mm	520 x 280 x 150	520 x 280 x 150	510 x 280 x 150
Poids	kg	15,0	17,0	20,0
Prix	€	89.50	93.50	110.00

Lève-moto hydraulique 700 kg

- Convient aux motos, aux deux-roues lourds, aux vélos surbaissés, aux quads.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Pompe hydraulique avec commande au pied et à la main



Lève-moto hydraulique 135 kg

- Convient aux motos à cadre haut, aux motos tout-terrain, aux quads légers (véhicules tout-terrain), aux scooters.
- Pompe hydraulique avec commande au pied.
- Ouverture de 180 x 75 mm dans la table.




Élévateur mobile hydraulique 1.350 kg

- convient pour les petits travaux d'entretien, les vidanges, les réparations, les inspections, les travaux sur les pots d'échappement...
- Conception compacte et plate, qui s'intègre dans une camionnette



N° Cde		758725163 ● MSB700	N° Cde		758725162 ● MSB135	N° Cde		729840206 ● MLM1500
N° Orig.			N° Orig.			N° Orig.		
Capacité	kg	700	Capacité	kg	135	Capacité de levage	kg	1350
Hauteur minimale	mm	115	Hauteur minimale	mm	345	Hauteur minimale	mm	110
Hauteur maximale	mm	370	Hauteur maximale	mm	870	Hauteur maximale	mm	450
Surface de charge	mm	310 x 295	Surface de charge	mm	410 x 340	Dimensions plate-forme	mm	590 x 340
Poids	kg	30,00	Poids	kg	28,00	Poids	kg	94,60
Dimensions (l x b x h)	mm	800 x 360 x 530	Dimensions (l x b x h)	mm	400 x 400 x 800	Poids	kg	94,60
Prix	€	115.00	Prix	€	120.00	Prix	€	455.00

LEGENDE

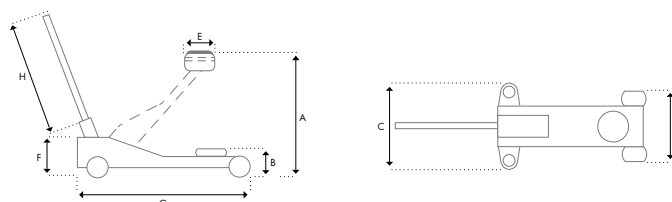



Enrouleur automatique pour tuyau d'air

- Support mural orientable à 180°
- Avec guide-tuyau pour un enroulement souple et ordonné
- Fonction de blocage du tuyau - pas d'enroulement accidentel en cas d'accrochage du tuyau
- Cadre robuste en polypropylène
- Tuyau en PVC souple renforcé



N° de Cde	N° Orig.	Diamètre interne tuyau mm	Diamètre externe tuyau mm	Longueur tuyau m	Longueur tuyau raccordement m	Pression maximale bar	Raccord d'entrée pouce	Raccord de sortie pouce	Température de fonctionnement °C	Poids kg	Dimensions (L x l x h) mm	Prix €
756200706	HAL00808CG	8	12	7	1	10	1/4	1/4	0 - 60	3,20	290x150x410	58.50
756200642	HAL01008CG	10	16	8	1	10	1/4	1/4	0 - 60	6,20	295x165x330	57.90
756200640	HAL00815CG	8	12	15	1	10	1/4	1/4	0 - 60	5,20	460x240x435	96.90
756200711	HAL01014CG	9,5	15,8	14	1	10	3/8	3/8	0 - 60	6,00	295x165x330	80.50
756200725	HAL01020CG	9,5	15,8	20	1	10	3/8	3/8	0 - 60	10,40	445x265x625	118.00
756200643	HAL01025CG	9,5	15,8	25	1	10	3/8	3/8	0 - 60	12,00	510x275x470	145.00
756200644	HAL01212CG	12	16	12	1	10	1/2	1/2	0 - 60	5,80	510x275x470	82.90
756200646	HAL01217CG	12,5	18,8	17	1	10	1/2	1/2	0 - 60	12,00	330x300x370	106.00



Enrouleur manuel pour air comprimé avec tuyau 30 m

- Cadre métallique avec base tournante
- Tuyau PVC renforcé de fibres
- Bouton de blocage pour empêcher le déroulement du tuyau
- Manivelle rétractable

N° de Cde		
N° orig.		756200730
Diamètre interne tuyau	mm	8
Diamètre externe tuyau	mm	12
Longueur tuyau enrouleur	m	30
Longueur tuyau raccordement	m	1
Pression maximale	bar	10
Connection entrée	pouce	1/4
Connection sortie	pouce	1/4
Poids	kg	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 300 x 370
Prix	€	78.90

MW TOOLS

Pour le professionnel soucieux du prix

Notre marque maison MW Tools est le meilleur choix pour les professionnels ou les bricoleurs soucieux du prix :

- Cadre en plastique ou en métal
- Moyenne gamme
- Rapport qualité/prix optimal





Enrouleur automatique pour câble 230 v

- Support mural orientable à 180°
- Avec guide-câble pour un enroulement souple et ordonné
- Fiches conformes CE avec mise à la terre
- Câble en caoutchouc HN07RN-F, étanche à l'huile et à l'eau (Norme CEI 20-35)
- Cadre robuste en polypropylène
- Sécurité thermique, conforme CE et IP42

N° de Cde	N° Orig.	Tension	Longueur tuyau	Longueur tuyau raccordement	Nombre de conducteurs	Section des conducteurs	Puissance admise enroulé	Puissance admise déroulé	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
		V	m	m		mm ²	W	W	kg	mm	€
756200632	HAE31508N	230	8	1	3	1,5	1000	2400	3,80	295 x 165 x 330	61.90
756200637	HAE32514N	230	14	1	3	2,5	1000	3000	14,00	460 x 240 x 435	124.00
756200638	HAE31514N	230	14	1	3	1,5	1000	2400	5,30	295 x 165 x 330	93.50
756200715	HAE31520N	230	20	1	3	1,5	1000	2400	7,40	460 x 230 x 435	118.00
756200634	HAE32508N	230	8	1	3	2,5	1000	2400	5,10	295 x 165 x 330	89.50
756200712	HAE32520N	230	20	1	3	2,5	1000	2400	9,30	430 x 230 x 465	167.00



Enrouleur automatique pour tuyau d'eau

- Support mural orientable à 180°
- Avec guide-tuyau pour un enroulement souple et ordonné
- Pistolet avec 7 jets différents
- Fonction de blocage du tuyau - pas d'enroulement accidentel
- Cadre robuste en polypropylène
- Tuyau souple en PVC renforcé de fibres

N° de Cde		756200808	756200814
N° Orig.		HAW01220	HAW01230
Longueur tuyau	m	20	30
Longueur tuyau de raccord	m	2	2
Diamètre interne tuyau	mm	11,5	10
Diamètre externe tuyau	mm	15,8	14,5
Pression maximale	bar	10	10
Connection entrée	pouce	3/4	3/4
Connection sortie	pouce	3/4	3/4
Température de fonctionnement	°C	1 - 45	1 - 45
Poids	kg	9,00	10,60
Dimensions (L x l x h)	mm	510 x 275 x 470	510 x 275 x 470
Prix	€	98.00	112.00



Enrouleur automatique pour tuyau d'air comprimé jusqu'à 20 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable

N° de Cde		724574307
N° Orig.		SHA3820ECO
Diamètre tuyau	mm	9,6
Longueur tuyau de raccord	m	20
Pression maximale	bar	20
Connection entrée	inch	3/8
Poids	kg	24
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 280 x 495
Prix	€	104.00



Enrouleur automatique pour tuyau - d'air comprimé, d'huile ou d'eau; jusqu'à 160 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable

N° de Cde		
N° Orig.		724574242
Diamètre tuyau	mm	SHAW1215
Longueur tuyau de raccord	m	12,5
Pression maximale	bar	15
Connection entrée	pouce	160
Température de fonctionnement	°C	1/2
Poids	kg	1 - 80
Dimensions (L x l x h)	mm	24,00
Prix	€	465 x 245 x 465
		205.00



Enrouleur automatique pour graisse jusqu'à 400 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure

N° de Cde		724574250	724574251
N° Orig.		SHV1415	SHV3815
Diamètre tuyau	mm	6,5	9,5
Longueur tuyau de raccord	m	15	15
Pression maximale	bar	400	330
Connection entrée	pouce	1/4	3/8
Poids	kg	20,00	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 245 x 495	465 x 245 x 495
Prix	€	226.00	236.00



Enrouleur automatique pour huile jusqu'à 150 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure

N° de Cde		724574247
N° Orig.		SHO1210
Diamètre tuyau	mm	12,7
Longueur tuyau de raccord	m	10
Pression maximale	bar	150
Connection entrée	pouce	1/2
Poids	kg	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 245 x 495
Prix	€	236.00



DIESEL



Enrouleur automatique pour diesel jusqu'à 20 bars

- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable

N° de Cde		724574246 ●	724574244 ●
N° Orig.		SHD3415	SHD1015
Diamètre tuyau	mm	19	19
Longueur tuyau de raccord	m	15	15
Pression maximale	bar	20	20
Connection entrée	pouce	3/4	1
Poids	kg	30,50	32,00
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 280 x 495	465 x 420 x 495
Prix	€	373.00	326.00



ADBLUE




Enrouleur automatique pour AdBlue jusqu'à 20 bars


- Bras de sortie du tuyau orientable à 180°
- Embout guide-tuyau sur 4 galets, pour réduire l'usure du tuyau
- Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Tambour solide en acier inoxydable, laqué résistant aux UV
- Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec des fibres de lin
- Ressort fiable avec une longue durée de vie
- Joints en laiton de qualité supérieure
- L'enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable

N° de Cde		724574241 ●
N° Orig.		SHAD3415
Diamètre tuyau	mm	19
Longueur tuyau de raccord	m	15
Pression maximale	bar	20
Connection entrée	pouce	3/4
Poids	kg	30,50
Dimensions (L x l x h)	mm	465 x 280 x 495
Prix	€	305.00

Possibilités de montage pour les enrouleurs



Installation au mur

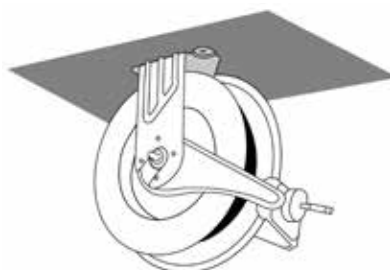

Installation au plafond



Installation au sol



VENTILATEURS MOBILES VARIO PROFESSIONNELS À FAIBLE NUISANCE SONORE

Ventilateurs industriels haut de gamme (Ø 900 à 2000 mm) pour un refroidissement maximal avec un niveau sonore et une consommation d'énergie minimaux..

- **Seulement 60 dB(A)** grâce à des pales aérodynamiques et à un moteur industriel à courant continu.
- **Vitesse variable (10-100 %)** et fonction minuterie via un écran numérique.
- **Débit d'air élevé** pour un refroidissement jusque dans les moindres recoins.
- Robuste et mobile : équipé de 4 grandes roues en caoutchouc avec freins ; passe sans difficulté par les ouvertures de porte.
- Résistant aux intempéries : moteur étanche **IP56**, convient également à une utilisation en extérieur.
- Fonctionnement sans vibrations grâce à une grille renforcée et un châssis stable.
- Polyvalent : idéal pour les ateliers, les fours et le refroidissement des moteurs.



Affichage digital & minuterie

		①	②	③
N° de cde		722313605	722313606	722313607
N° orig.		MV900IL	MV1500IL	MV2000IL
Puissance	W	500	750	950
Diamètre	mm	900	1500	2000
Tension	V	230	230	230
Débit	m³/min	382	954	1508
Vitesse	tr/min	700	360	260
Distance d'air	m	17	22	36
Poids	kg	54,00	85,00	125,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.170 x 590 x 980	1.670 x 730 x 1750	1.930 x 350 x 1.930
Prix	€	1079.00	2099.00	2429.00

VENTILATEUR MOBILE SILENCIEUX EN PLASTIQUE Ø 1500 MM, VITESSE VARIABLE

- **Très faible niveau sonore** grâce aux pales aérodynamiques et au moteur DC : seulement 40 dB en vitesse minimale
- **Vitesse variable** : toujours le flux d'air optimal
- **Débit d'air élevé** à 700m³/min et une **portée de soufflage jusqu'à 30 mètres**
- Structure légère et **résistante aux chocs** en polypropylène (PP)
- 4 grandes roues en caoutchouc Ø 100 mm,
- Conception étroite : passe facilement les ouvertures de porte standard

N° de cde		722313058
N° orig.		MV1500IE
Puissance	W	400
Diamètre	mm	1.500
Tension	V	230
Niveau sonore LpA 2m	dB(A)	80
Gewicht	kg	50,00
Dimensions (L x b x h)	mm	1.1590 x 500 x 1.700
Prix	€	649.00



VENTILATEURS MOBILES VARIO À FAIBLE NUISANCE SONORE

Refroidissement industriel puissant (Ø 600, 900 et 1200 mm) avec un niveau sonore extrêmement bas.

- **Seulement 60 dB(A)** grâce à des pales aérodynamiques et à un moteur à courant continu durable.
- **Vitesse variable (10-100 %)**
- **Débit d'air élevé** : ventilation puissante, même dans les coins les plus reculés.
- Moteur étanche **IP56** et structure de grille renforcée à faibles vibrations.
- Largeur réduite pour les passages de porte et 4 grandes roues freinées pour les sols irréguliers.
- Idéal pour le refroidissement de locaux, de moteurs ou de fours, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



VARIO



N° de cde		722313834 ●	722313833 ●	722313835 ●
N° orig.		MV600DC	MV900DC	MV1200DC
Puissance	W	120	280	350
Diamètre	mm	600	900	1200
Tension	V	230	230	230
Débit	m³/min	260	340	569
Vitesse	tr/min	503-1066	505-900	200-420
Distance d'air	m	10	10	15
Poids	kg	13,00	26,80	26,80
Dimensions (L x l x h)	mm	805 x 415 x 765	1.070 x 430 x 1.115	1.362 x 500 x 1.420
Prix	€	299.00	356.00	499.00

VENTILATEURS DE SOL Ø 145 mm - Ø 335 mm - Ø 270 mm



1



2



3

Ventilateur de sol Ø 145 mm


- **Très léger et portable**
- Châssis en PE antichoc
- Moteur escargot pour une utilisation longue durée
- 3 angles de soufflage : horizontal, 45° et vertical
- Enroulement pratique du câble
- Câble solide en caoutchouc néoprène

Ventilateur de sol Ø 335 mm

- **Empilable**
- Châssis en polypropylène haute densité résistant aux chocs
- Moteur escargot pour une utilisation à long terme
- **Débit d'air important et rapide**
- 3 angles de soufflage : horizontal, 45° et vertical
- Enroulement pratique du câble
- Câble solide en caoutchouc néoprène
- **3 vitesses de soufflage**

Ventilateur de sol Ø 270 mm

- Châssis en polypropylène haute densité résistant aux chocs
- Moteur escargot pour une utilisation longue durée
- **Débit d'air important et rapide**
- 3 angles de soufflage : horizontal, 45° et vertical
- Enroulement pratique du câble
- Câble solide en caoutchouc néoprène
- **3 vitesses de soufflage**

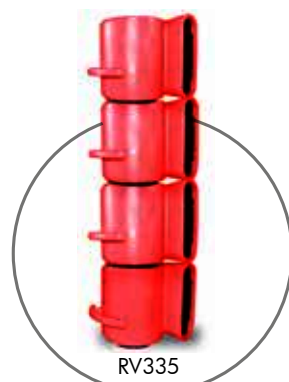

RV335

Applications :

- Ventilateur polyvalent pour le séchage du sol, des parquets, des tapis, etc.
- Idéal pour le nettoyage dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc.
- Pendant la construction, diminution du temps de séchage de béton, plâtre, etc.
- À utiliser seul ou avec un déshumidificateur
- Pour les drapeaux et ballons publicitaires gonflables, les châteaux gonflables, etc.

Caractéristiques :

- Unités empilables
- Boîtier en polyéthylène haute densité résistant aux chocs
- Moteur à cage d'écureuil pour une utilisation prolongée
- 3 angles de soufflage : horizontal, 45° et vertical
- Câble robuste en néoprène
- Enrouleur de câble pratique



N° de cde		1	2	3
N° orig.		RV600	RV335	RV4000
Puissance	W	65	125	1080
Diamètre	mm	145	335	270
Tension	V	230	230	230
Débit	m³/min	10	16.2/15.5/14.2	39,6/36,8/34
Poids	kg	1,5	4,50	16,00
Dimensions (L x l x h)	mm	280 x 305 x 335	335 x 310 x 285	520 x 450 x 540
Prix	€	70.50	72.50	200.00



Brumisateurs mobiles avec réservoir de 160 et 380 litres

Le brumisateur souffle une fine brume qui a un effet rafraîchissant immédiat sur la peau. Convient pour le rafraîchissement sur les terrasses, dans les restaurants et lors d'événements intérieurs et extérieurs. Également dans les tentes et les entrepôts, les environnements de production ou de logistique, les usines chaudes telles par exemple en présence de fours, de robots de soudage et pendant le déchargement de conteneurs en plein soleil.

Le brouillard fin rafraîchit rapidement le corps par évaporation directe sur la peau. Ce principe de refroidissement est particulièrement adapté aux environnements très chauds où les ventilateurs n'ont pas d'effet suffisant, ou lorsque la climatisation n'est pas possible.

- Grand réservoir d'eau offrant une autonomie d'au moins 24 heures
- Brumisateur compact procurant un effet rafraîchissant important sur les personnes
- Faibles coûts d'utilisation grâce à une faible consommation d'énergie et d'eau
- Pas de gaz réfrigérants
- Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur
- Ventilateur avec fonction d'oscillation
- Grande portée de 16 mètres



oscillation automatique
25° gauche/droite



mobile, sur roues

N° Cde	
N° Orig.	
Puissance	W
Débit	m³/h
Surface	m²
Capacité du réservoir	l
Nombre de vitesses	
Boîtier	PE
Mobile	oui
Distance de soufflage	m
Poids	kg
Dimensions (L x l x h)	mm
Prix	€

1	
722313010	
WNV160	
580	
13500	
250	
160	
3	
PE	
oui	
16	
33,00	
1.000 x 790 x 1.300	
1395.00	

2	
722313011	
WNV400	
580	
13500	
250	
380	
3	
PE	
oui	
16	
70,00	
1.180 x 990 x 780	
2185.00	

Brumisateur compact avec réservoir d'eau de 150 litres

- Faible niveau sonore : seulement 43 décibels au réglage le plus bas
- Vitesse de rotation et débit variables
- Fonction d'oscillation à lamelles pour couvrir une zone plus étendue
- Réservoir d'eau de 150 litres, offrant une grande autonomie d'au moins 24 heures, suffisant pour 3 à 5 jours ouvrables



VARIO



N° Cde	
N° Orig.	
Puissance	W
Débit	m³/h
Surface	m²
Capacité du réservoir	l
Nombre de vitesses	
Boîtier	PE
Mobile	oui
Distance de soufflage	m
Poids	kg
Dimensions (L x l x h)	mm
Prix	€

722313008	
WNV150	
500	
26000	
250	
150	
variable	
PE	
oui	
20	
34,00	
890 x 655 x 1.490	
495.00	



NEW



1

NEW



2

NEW



3

SPOT COOLERS Type APP

La solution idéale pour les halls de production, les salles de serveurs, les garages et les locaux temporaires.

- Disponibles dans les modèles APP2500, APP3500 et APP5500 pour répondre à tous les besoins de refroidissement.
- Des tuyaux flexibles refroidissent précisément la personne ou la machine ; aucune perte d'énergie due à un refroidissement inutile de la pièce.
- Fonctionne avec le réfrigérant R290 (propane) qui présente un PRG extrêmement faible.
- Prêt à l'emploi et facile à déplacer grâce à des roulettes pivotantes à 360° avec frein.
- Refroidissement, ventilation et déshumidification puissants dans un seul appareil robuste.
- Boîtier résistant aux chocs en métal et ABS ; conçu pour les entrepôts et les ateliers.
- Équipé d'un système d'évacuation automatique des condensats et d'un filtre à air amovible et lavable.
- Comprend une minuterie 24 heures, un affichage numérique de la température et une protection étendue du compresseur.

		1	2	3
N° Cde		722313061	722313062	722313063
N° Orig.		APP2500	APP3500	APP5500
Capacité de refroidissement	W	2.500 / 8.600 BTU	3.500 / 12.000 BTU	5.500 / 19.000 BTU
Puissance	W	950	1400	2000
Débit	m ³ /u	330	680	900
Surface	m ²	8 - 18	12 - 25	18 - 33
Sorties		2	2	3
Niveau de puissance sonore	dB(A)	60	60	60
Poids	kg	27,80	38,00	55,00
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 363 x 840	430 x 430 x 858	490 x 490 x 1062
Prix	€	440.00	625.00	1009.00





Ventilateur de plafond Vario 7,3 m

EN ÉTÉ: RAFRAÎCHIR SANS CLIMATISATION

- Les ventilateurs de plafond MW TOOLS créent une brise naturelle dans l'espace
- La **commande Vario** vous permet de contrôler une sensation naturelle de vent, qui accélère l'évaporation de la transpiration
- L'effet rafraîchissant sur la peau peut atteindre 5 à 8 °C
- Grâce à la commande murale, vous pouvez régler la vitesse comme vous souhaitez

EN HIVER: RÉCUPÉRER LA CHALEUR

- La chaleur qui se trouve en haut dans les ateliers et les hangars est soufflée efficacement vers le bas en hiver



CIRCULATION D'AIR

- Dilue la fumée, les gaz, les odeurs, l'humidité ou tout autre air pollué
- Dans les endroits où des gens travaillent, ce ventilateur fournit une solution pour une **circulation rapide de l'air** aux heures de pointe
- La longueur des pales de 7 mètres assure un énorme déplacement d'air, ce qui permet de couvrir **des zones très étendues**

N° Cde
N° Orig.
Voltage
Diamètre
Vitesse
Débit
Niveau sonore
Poids
Prix

V
m
rpm
m³/h
dB(A)
kg
€

722313611 
PV7300I
3 x 400
7,32
55
14900
40
168
1939.00

Ventilateur rafraîchisseur mobile 2000 m³/h

- Refroidit les zones de 15 à 25 m²
- Ventilateur de refroidissement économique
- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Cet appareil fonctionne selon le refroidissement par évaporation, et est plus puissant et plus économique que la climatisation. Il peut également être utilisé dans des endroits où la climatisation n'est pas possible: à l'extérieur, pour un refroidissement local dans des grandes pièces, où lorsqu'il n'y a pas de conduit d'évacuation de la chaleur
- De l'air frais et propre: ventile et filtre les poussières et les fumées de l'air
- Réservoir d'eau de 25 litres avec indicateur de niveau et ouverture de remplissage
- Autonomie de +/- 8 heures avec le réservoir plein
- Fonction d'oscillation et vitesse de soufflage réglable



N° Cde		722313458 
N° Orig.		BVK200
Puissance	W	80
Débit	m³/h	2000
Surface	m²	25
Capacité du réservoir	l	25
Nombre de vitesses		3
Niveau sonore	dB(A)	53
Distance de soufflage	m	4
Poids	kg	12,00
Dimensions (L x l x h)	mm	540 x 370 x 860
Prix	€	118.00

Ventilateur rafraîchisseur mobile 4000 ou 5000 m³/h

- Refroidit les zones jusqu'à 50 ou 60 m²
- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Ces appareils fonctionnent selon le refroidissement par évaporation, et est plus puissant et plus économe que la climatisation. Il peut également être utilisé dans des endroits où la climatisation n'est pas possible: à l'extérieur, pour un refroidissement local dans des grandes pièces, où lorsqu'il n'y a pas de conduit d'évacuation de la chaleur
- Modèle compact et mobile, sur roues
- Boîtier durable en PP résistant aux chocs
- Réservoir d'eau de 45 ou 70 litres avec grande indicateur de niveau
- Autonomie de +/- 8 ou 10 heures avec le réservoir plein



Ventilateur rafraîchisseur mobile 8000 m³/h

- Refroidit les zones jusqu'à 80 m²
- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Cet appareil fonctionne selon le refroidissement par évaporation, et est plus puissant et plus économe que la climatisation. Il peut également être utilisé dans des endroits où la climatisation n'est pas possible: à l'extérieur, pour un refroidissement local dans des grandes pièces, où lorsqu'il n'y a pas de conduit d'évacuation de la chaleur
- Modèle compact et mobile, sur roues
- Boîtier durable en PP résistant aux chocs
- Réservoir d'eau de 85 litres avec grande indicateur de niveau
- Autonomie de +/- 11 heures avec le réservoir plein



Grand ventilateur rafraîchisseur mobile 23000 m³/h

- Refroidit les zones de 400 m²
- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Débit élevé et grande capacité de refroidissement
- Réservoir d'eau de 130 litres avec grande indicateur de niveau
- Autonomie de +/- 7 heures avec le réservoir plein
- sûr et efficace: refroidissement direct
- Vitesse du ventilateur réglable
- Écran LCD avec affichage des paramètres
- Télécommande
- 4 roues robustes avec frein



		①	②	③	④
N° Cde		722313460	722313461	722313462	722313587
N° Orig.		BVK400	BVK500	BVK800	BVK2300
Puissance	W	100	180	400	750
Débit	m³/h	4000	5000	8000	23000
Surface	m²	50	60	80	400
Capacité du réservoir	l	45	70	85	130
Nombre de vitesses		3	3	3	3
Niveau sonore	dB(A)	56	60	67	68
Distance de soufflage	m	8	8	10	12
Poids	kg	15,50	16,00	23,50	68,00
Dimensions (L x l x h)	mm	680 x 420 x 1.050	680 x 420 x 1.250	750 x 480 x 1.350	1.130 x 680 x 1.510
Prix	€	200.00	226.00	362.00	845.00

Ventilateur rafraîchisseur industriel 17000 m³/h

- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Modèle haut avec double unité de refroidissement, permettant d'allumer et d'éteindre chaque appareil individuellement
- Grande distance de soufflage: 18 m, pour un refroidissement sur des longues distances
- 9 vitesses: même dans les espaces petits et moyennes, l'appareil peut être facilement rallumé, et son fonctionnement est quasiment silencieux
- Réservoir d'eau de 40 litres avec grande indicateur de niveau et tuyau d'eau

N° Cde		722313466 ●
N° Orig.		BVK1700PT
Débit	m³/h	17000
Surface	m²	150 - 200
Capacité du réservoir	l	40
Niveau sonore	dB(A)	67
Distance de soufflage	m	18
Poids	kg	70
Dimensions (L x l x h)	mm	910 x 490 x 2190
Prix	€	1229.00



Ventilateur rafraîchisseur industriel 18000 m³/h

- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Boîtier en PP, résistant aux UV
- Grande distance de soufflage: 24 m, pour un refroidissement sur des longues distances
- Réservoir d'eau de 175 litres, raccordement à l'eau courante également possible
- Consommation d'eau: 20 - 40 litres par heure
- Vitesse variable: 50 positions
- Niveau sonore faible: 68 décibels, pas de nuisance sonore
- Télécommande et boutons de commande sur l'appareil
- Fonction d'oscillation gauche/droite
- Écran LCD avec affichage de la minuterie, la vitesse du ventilateur et le mode d'oscillation
- Bouchon de remplissage avec flotteur, pour le raccordement fixe d'un tuyau d'eau

N° Cde		722313470 ●
N° Orig.		BVK1800P
Débit	m³/h	18000
Surface	m²	200
Capacité du réservoir	l	175
Niveau sonore	dB(A)	68
Distance de soufflage	m	24
Poids	kg	60
Dimensions (L x l x h)	mm	1080 x 670 x 1560
Prix	€	1345.00



Ventilateur rafraîchisseur industriel 20000 m³/h

- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Boîtier durable en PP, résistant aux chocs et UV
- Grande distance de soufflage: 32 m, raccordement aux canalisations possible
- Réservoir d'eau en acier de 300 litres, raccordement à l'eau courante également possible
- Consommation d'eau: 22 - 44 litres par heure
- Vitesse variable: 50 positions
- Niveau sonore faible: 70 décibels, pas de nuisance sonore
- Télécommande et boutons de commande sur l'appareil
- Fonction d'oscillation gauche/droite
- Écran LCD avec affichage de la minuterie, la vitesse du ventilateur et le mode d'oscillation

N° Cde		722313471 ●
N° Orig.		BVK2000
Débit	m³/h	20000
Surface	m²	240
Capacité du réservoir	l	300
Niveau sonore	dB(A)	70
Distance de soufflage	m	32
Poids	kg	105
Dimensions (L x l x h)	mm	1080 x 1080 x 1400
Prix	€	2129.00






Ventilateur rafraîchisseur industriel 40000 m³/h

- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Boîtier durable en PP, résistant aux chocs et UV
- Distance de soufflage: 15 m
- Grande déplacement d'air, même à vitesse réduite
- Réservoir d'eau de 260 litres, raccordement à l'eau courante également possible
- Consommation d'eau: 40 - 80 litres par heure
- Vitesse variable: 8 positions
- Niveau sonore faible: 64 décibels, pas de nuisance sonore
- Écran LCD avec affichage de la minuterie et la vitesse du ventilateur

N° Cde		722313472
N° Orig.		BVK4000P
Débit	m³/h	40000
Surface	m²	280
Capacité du réservoir	l	260
Niveau sonore	dB(A)	64
Distance de soufflage	m	15
Poids	kg	191
Dimensions (L x l x h)	mm	1960 x 760 x 2050
Prix	€	3355.00



Ventilateur rafraîchisseur fixe évacuation vers le bas ou latérale 40000 m³/h

- Refroidissement économe en énergie dans les ateliers, bureaux, magasins ou tentes. Ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrasses, patios, événements, festivals, etc.
- Capacité de refroidissement de 3 - 8 °C
- Modèle avec évacuation vers le bas: sortie à 4 voies pour une distribution d'air optimale
- Modèle avec évacuation latérale: pour le raccordement à une tuyauterie
- Installation facile sur le plancher du grenier ou à suspendre dans une structure de toit
- Grande distance de soufflage: 25 m, convient pour le raccordement à une tuyauterie à plusieurs sorties, par exemple au-dessus de postes de travail
- Consommation d'eau: 20 - 40 litres par heure
- Vitesse variable: 50 positions
- Niveau sonore faible: 68 décibels, pas de nuisance sonore
- Raccord pour tuyau d'eau fixe



N° Cde		722313476	722313479
N° Orig.		BVK1800SD	BVK1800SH
Type d'évacuation		En-dessous	côté
Débit	m³/h	18000	18000
Surface	m²	240	240
Capacité du réservoir	l	25	25
Consommation d'eau	l/h	20 - 40	20 - 40
Niveau sonore	dB(A)	68	68
Distance de soufflage	m	25	25
Poids	kg	54	54
Dimensions (L x l x h)	mm	1080 x 1080 x 1000	1080 x 1080 x 1000
Prix	€	1289.00	1475.00



Climatiseur mural monobloc réversible chaud/froid 520 m³/h

- Fonction 4-en-1 : Combine les modes de refroidissement, chauffage, ventilation et déshumidification pour un confort optimal toute l'année.
- Technologie Inverter écoénergétique : Réduit la consommation d'énergie tout en maintenant une température constante.
- Installation simple et économique, sans unité extérieure.
- Niveau sonore réduit : Jusqu'à 39 dB en mode silencieux, pour un environnement paisible et agréable.
- Distribution d'air efficace pour un refroidissement optimal.
- Commandes intuitives : Comprend un écran LCD, une minuterie 24 heures et une télécommande pour une utilisation simplifiée.
- Utilise le réfrigérant R290, respectueux de l'environnement et exempt de quotas de gaz fluorés.
- Système d'auto-évaporation : Réduit les besoins de drainage en mode refroidissement, facilitant l'entretien.
- Arrêt automatique : Le climatiseur s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau est plein, pour éviter tout débordement.
- Boîtier métallique durable : Construction robuste avec des panneaux en métal, à la fois solide et esthétique.
- Classe énergétique A en refroidissement / A+ en chauffage



N° Cde		722313031
N° Orig.		MBA100
Débit	m³/h	520
Surface	m²	25
Niveau sonore	dB(A)	48
Poids	kg	42,5
Dimensions (L x l x h)	mm	585 x 205 x 1000
Prix	€	899.00



Climatiseur mobile 320 m³/h

- Diminue rapidement la température de la pièce grâce à une capacité de refroidissement de 9 000 BTU 2.64 kW (2 600 W).
- Le grand écran LED permet de contrôler et d'ajuster facilement les réglages.
- Livré avec une télécommande pour une utilisation pratique à distance.
- Minuterie 24 heures : Réglez l'appareil pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement grâce à la minuterie intégrée.
- Choisissez entre deux vitesses de ventilation différentes pour un confort optimal.
- Utilise le réfrigérant R290 avec un PRG de 3 et est exempt de quotas de gaz fluorés.
- Classe d'efficacité énergétique A, garantissant une faible consommation d'énergie.
- Volets horizontaux et verticaux réglables pour un débit d'air personnalisé.
- Équipé de roues pivotantes pour un déplacement aisé.
- Classe énergétique A



N° Cde		722313032
N° Orig.		AP900
Débit	m³/h	320
Surface	m²	18
Niveau sonore	dB(A)	60
Poids	kg	22,5
Dimensions (L x l x h)	mm	330 x 680 x 280
Prix	€	247.00



Climatiseur mobile avec mini split portable réversible chaud / froid 440 m³/h

- Capacité de refroidissement de 12 000 BTU (3,5 kW) et de chauffage de 12 000 BTU (3,5 kW), convenant aux pièces jusqu'à 105m³.
- Haute efficacité énergétique (SEER 5,6 pour le refroidissement, SCOP 4,0 pour le chauffage), avec une classe A+ pour le refroidissement et A pour le chauffage.
- Silencieux : Fonctionne jusqu'à 42 dB en mode veille, garantissant un environnement paisible.
- Technologie inverter : Maintient une température constante tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport aux climatiseurs traditionnels.
- Plateforme Smart AC : Contrôlez l'appareil de n'importe où avec l'application gratuite Tuya, compatible Wi-Fi.
- Installation facile : L'unité extérieure peut être fixée sur la plupart des fenêtres sans perçage, et le tuyau de raccordement de 2 mètres simplifie l'installation.
- Utilisation polyvalente : Modes de refroidissement, chauffage, ventilation et déshumidification pour un confort optimal.
- Commandes intuitives : Équipé d'un écran LED, d'une télécommande, d'un panneau tactile et d'une minuterie 24 heures pour une utilisation simplifiée.
- Design élégant : Panneau à finition mate durable pour une apparence moderne et raffinée.
- Réfrigérant écologique R32, à faible impact environnemental.
- Classe énergétique A+ en refroidissement / A en chauffage

N° Cde		722313029 
N° Orig.		MSA120
Débit	m³/h	440
Surface	m²	40
Niveau sonore	dB(A)	59
Poids	kg	26,5
Dimensions (L x l x h)	mm	430 x 730 x 322
Prix	€	919.00



**COFFRE D'OUTILS
91 PIÈCES**

En Chrome Vanadium

3/8"

8 - 17 mm

N° de Cde

855006908


N° Orig.

BTK91A

Prix

€

125,00

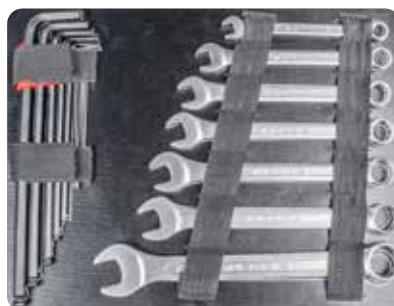

**COFFRE D'OUTILS
116 PIÈCES**

En Chrome Vanadium

1/2"

1/4"

8 - 17 mm

N° de Cde

855006959

N° Orig.

BTK116A

Prix

€

165,00



**COFFRE D'OUTILS
157 PIÈCES**

En Chrome Vanadium

1/2"

1/4"

8 - 22 mm

N° de Cde

855006958

N° Orig.

BTK157V

Prix

€

230,00





**COFFRET D'OUTILS
68 PIÈCES**

En Chrome Vanadium

1/2"

6 - 22 mm



N° de Cde
N° Orig.
Prix

855006917
BTK68VA
165,00



**SET D'OUTILS
99 PIÈCES**

En Chrome Vanadium

1/2"

6 - 22 mm



N° de Cde
N° Orig.
Prix

855006919
BTK99A
165,00






- **Jeu de douilles 1/2" avec clé à cliquet 26 pièces**
21 douilles 1/2" : 10 à 32mm, 1 clé à cliquet 1/2", 1 tête inclinable en T 1/2", 2 rallonges 125mm, 250mm 1/2", 1 raccord universel 1/2"
- **Jeu de douilles 3/8" 28 pièces**
1 rallonge de 75mm 3/8", 3 douilles pour bougies 3/8" : 16mm, 18mm, 21mm, 13 douilles 3/8" : 6 à 19mm, 9 douilles longues 3/8" : 8 à 9mm, 1 raccord universel 3/8", 1 clé à cliquet 3/8"
- **Jeu de clés Allen Herx Torx 43 pièces**
9 clés Allen HEX L Type 1.5 - 10 mm, 9 clés Allen HEX ballpoints L Type 1.5 - 10 mm, 9 clés Allen Type TORX L Type T10 - 50, 8 clés Allen de poche Type HEX 1.5 - 8 mm, 8 clés Allen de poche Type TORX T9 - 40
- **Jeu de clés plates mixtes de 16 pièces**
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- **Jeu de clés plates 11 pièces**
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 30x32 mm




- **Jeu de pinces 4 pièces**
1 pince multiprise 240mm, 1 pince universelle 200mm, 1 pince à bec longues 200mm, 1 pince coupante 180mm
- **Jeu de tournevis Torx 7 pièces**
T10x100; T15x100; T20x100; T25x100; T27x100; T30x100; T40x125mm
- **Jeu de tournevis 8 pièces**
3.5x0.6x100mm; 5.5x1.0x125mm; 6.5x1.2x150mm; 8.0x1.6x175mm; PH0 x 60mm; PH1x80; PH2x100mm; PH3 x 150mm
- **Jeu de clés TX avec poignée en T 8 pièces**
T9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- **Jeu de clés, pinces et extracteurs 10 pièces**
2 clés à molette 150mm & 250mm, 1 pince grip (pince étau) à long bec 165mm, 1 pince grip (pince étau) 250mm, Jeu extracteurs de vis 6 pièces : M3-6 -M18-25

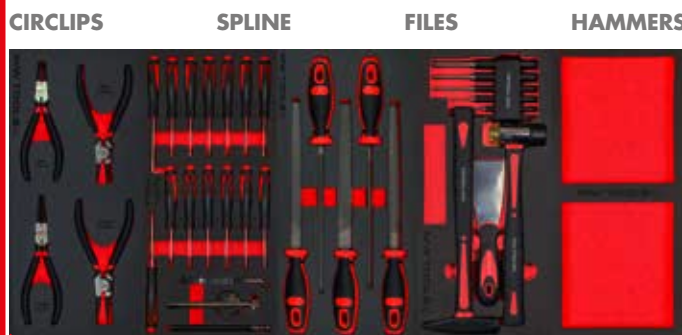


- **Jeu de pinces circlips 4 pièces**
1 pince droite externe 175mm, 1 pince droite interne 175mm, 1 pince courbée externe 170mm, 1 pince courbée interne 160mm
- **Jeu d'inspection automobile 17 pièces :**
3 tournevis PH: PH000x50; PH00x50; PH0x50, 3 tournevis Plat: 1.5, 2.0, 2.5, 6 tournevis TORX: 5-6-7-8-9-10, Pointe inspection + miroir et pincette
- **Jeu de limes 5 pièces**
200 mm : semi-circulaire, ronde, carrée, triangulaire, plate
- **Jeu marteaux et pointes 9 pièces**
6 pointes : 8x125mm (pointe centrale), 3x8x125mm- 8x12.7x150mm, 1 marteau allemand 300gr., 1 marteau en nylon, 1 couteau à enduire 50mmx0,8mm
- **Free open tray 2 pièces**

SET
211

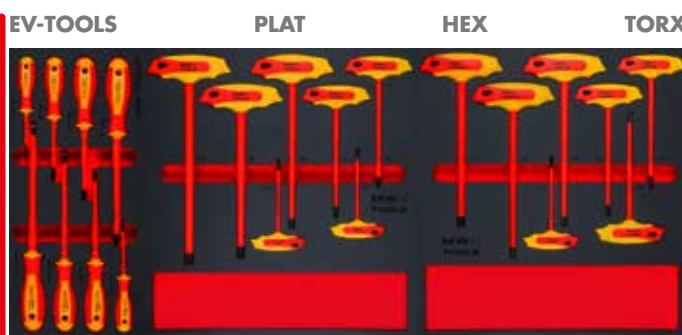

- **Jeu de 8 tournevis VDE isolés 1000V :**
3,5x0,6x100mm; 5,5x1,0x125mm; 6,5x1,2x150mm; 8,0x1,6x175mm; PH0 x 60mm; PH1x80; PH2x100mm; PH3 x 150mm
- **Jeu de 7 tournevis VDE avec poignée en T HEX isolés 1000V**
2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- **Jeu de clés TORX avec poignée en T 7 pièces**
T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

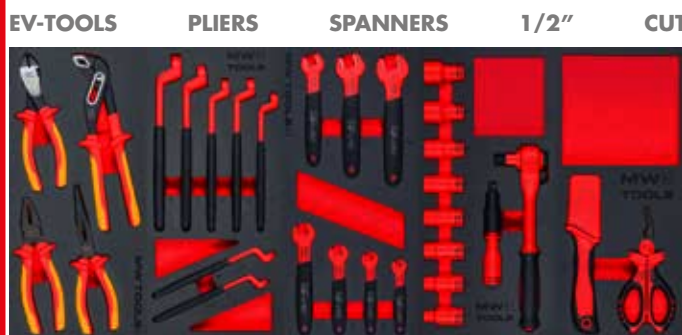

- **Jeu de 4 pinces VDE isolées 1000V**
1 pince coupante HD VDE 180mm, 1 pince universelle VDE 180mm, 1 pince à bcs longs VDE 200mm, 1 pince multiprises VDE 250mm
- **Jeu de 7 clés polygonales VDE**
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **Jeu de 7 clés à fourches VDE**
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **Jeu de douilles VDE 1/2" 10 pièces**
10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, avec cliquet 1/2" et rallonge.
- **Set de coupe VDE 2 pièces**
couteau VDE et ciseaux VDE

SET
299



MWE SET STARTER

Le set d'outils « **STARTER** » couvre les **besoins essentiels** des professionnels et des amateurs expérimentés. Il constitue un excellent choix pour **débuter dans le travail** professionnel ou pour pratiquer sa passion. Idéal pour les artisans, mécaniciens et techniciens qui ont besoin d'un **équipement fiable** pour leurs tâches et interventions courantes du quotidien. Les passionnés apprécieront également ce **set indispensable** pour les projets à domicile, les réparations et l'entretien régulier.

	SET 211	SET 299	
 856001106 GW107G	855006750 • MWE211G € 699,00		
	855006751 • MWE211R € 699,00		 856001105 GW107R
 856001103 GW207	855006752 • MWE211G2 € 729,00		
	855006763 • MWE211G2P € 815,00		 856001025 GW207PR
 856001238 GWB107	855006758 • MWE211A € 799,00		
	855006761 • MWE211K1 € 979,00		
 856001102 GW307		855006764 • MWE299G3 € 1.129,00	 856001231 GW107K



MWE SET XL

Le set d'outils « **XL** » répond aux **exigences** des professionnels rigoureux et des passionnés chevronnés. Il est une option idéale pour **ceux qui recherchent un équipement exhaustif** pour les interventions plus complexes. Ce set est parfait pour les artisans, mécaniciens, et techniciens qui nécessitent un **ensemble d'outils complet et fiable** pour leurs tâches et activités courantes et plus avancées dans leur travail quotidien. Les amateurs passionnés trouveront également ce set très utile pour leurs projets à domicile, réparations et entretien avancé.



- Jeu de douilles 1/2" avec clé à cliquet 26 pièces**
21 douilles 1/2" : 10 à 32mm, 1 clé à cliquet 1/2", 1 tête inclinable en T 1/2", 2 rallonges 125mm, 250mm 1/2", 1 raccord universel 1/2"
- Jeu de douilles 1/4" 43 pièces**
13 douilles : 4 à 14mm, 6 douilles : 3/16", 1/4", 9/32", 11/32", 3/8", 1/2", 12 douilles longues : 4 à 14mm, 4 douilles longues : 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 1 clé à cliquet 1/4", 1 tournevis porte-embout à douilles, 1 poignée coulissante en T 110mm, 1 extension flexible 150mm, 1 raccord universel 3 extensions : 50, 100 et 150mm
- Jeu de douilles à embouts Hex-TX 36 pièces 1/4" 1/2"**
8 embouts HEX 1/4" x 37mm(L) : H2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 embouts TORX 1/4" x 37mm(L) : T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 10 embouts HEX 1/2" x 55mm(L) : H5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 10 embouts TORX 1/2" x 55mm(L) : T20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
- Jeu de clés Allen avec poignée en T Hex 8 pièces**
2.2-5-3-4-5-6-7-8mm
- Jeu de clés TX avec poignée en T 8 pièces**
T9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



- Jeu de clés plates mixtes de 16 pièces**
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- Jeu de clés plates 11 pièces**
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 30x32 mm
- Jeu de clés Allen Herx Torx 43 pièces**
9 clés Allen HEX L Type 1.5 - 10 mm, 9 clés Allen HEX ballpoints L Type 1.5 - 10 mm, 9 clés Allen Type TORX L Type T10 - 50, 8 clés Allen de poche Type HEX 1.5 - 8 mm, 8 clés Allen de poche Type TORX T9 - 40
- Jeu de pinces 4 pièces**
1 pince multiprise 240mm, 1 pince universelle 200mm, 1 pince à bec longues 200mm, 1 pince coupante 180mm
- Jeu de clés, pinces et extracteurs 10 pièces**
2 clés à molette 150mm & 250mm, 1 pince grip (pince étau) à long bec 165mm, 1 pince grip (pince étau) 250mm, Jeu extracteurs de vis 6 pièces : M3-6 - M18-25

SET
512

TORX HEX PLAT PH RIBE IMPACT



- Jeu de tournevis Torx 7 pièces**
TORX 7 pièces : T10x100 ; T15x100 ; T20x100 ; T25x100 ; T27x100 ; T30x100 ; T40x125mm
- Jeu de tournevis 8 pièces**
3.5x0.6x100mm ; 5.5x1.0x125mm ; 6.5x1.2x150mm ; 8.0x1.6x175mm ; PH0 x 60mm ; PH1x80 ; PH2x100mm ; PH3 x 150mm
- Jeu d'embouts 94 pièces avec embouts 1/4" L 25 et 100mm**
64 embouts S2 acier allié 1/4" x L 25mm: 32 pièces dans un porte-embouts en plastique, 32 pièces dans un porte-embouts en plastique, Jeu de 10 embouts à tête unique TORX 25 L 100mm dans un porte-embout plastique, Jeu de 10 embouts à tête unique PH2 L 100mm dans un porte-embout plastique, 7 embouts magnétiques pour écrou : 6-13mm, 1 mini-clé à cliquet, 1 porte-embout rapide, 1 tournevis porte-embout magnétique poignée bicolore
- Jeu d'embouts automobile 59 pièces**
Embouts Ribe : M5-M14 (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts SPLINE : M5-M12 (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts HEX : 4-12mm (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts SecurityTORX* : T20H-T60H (1 de chaque 30 & 75mm), Adaptateurs d'entraînement : 1/2" x 10mm HEX
- Jeu de douilles à chocs 1/2" 28 pièces**
14 douilles à chocs 1/2" Acier robuste en Chrome Molybdène : 10 à 27mm
14 douilles à chocs longues 1/2" : 10 à 27mm

FILES AUTO TAP DIE CRIMPING



- Jeu de limes 5 pièces**
200 mm : semi-circulaire, ronde, carrée, triangulaire, plate
- 7 outils pour le démontage nylon / composite**
- Set de tarauds et filières 35 pièces**
7 tarauds 3-12, 7 filières 3-12, 1 porte-taraud M4-12, 1 porte-taraud M3-8, 1 porte filière 25x91, 1 jauge d'épaisseur, 1 tournevis, 1 tournevis à choc, porte-embout 1/2"x5/16", 13 embouts à choc 5/16 "x36mm
- Set d'outils d'électricien 3 pièces**
1 pince à sertir, 1 pince à dénuder et 1 paire de ciseaux

HAMMERS PRECISION CIRCLIPS SPLINE




- Set marteaux et pointes 9 pièces**
6 pointes : 8x125mm (pointe centrale), 3x8x125mm- 8x12.7x150mm, 1 marteau allemand 300gr., 1 marteau en nylon, 1 couteau à enduire 50mmx0,8mm
- Set d'outils de coupe et de mesure 32 pièces**
1 scie à archet universelle 5 petits burins, 1 latte en acier inoxydable 1 pied à coulisse de 150 mm, 1 mètre ruban enrouleur 5M, 1 couteau, 10 lames de remplacement pour le cutter/stanley, 1 pointe de traçage
- Jeu de pinces circlips 4 pièces**
1 pince droite externe 175mm, 1 pince droite interne 175mm, 1 pince courbée externe 170mm, 1 pince courbée interne 160mm
- Jeu d'inspection automobile 17 pièces :**
3 tournevis PH: PH000x50; PH00x50; PH0x50, 3 tournevis Plat: 1.5, 2.0, 2.5, 6 tournevis TORX: 5-6-7-8-9-10, Pointe inspection + miroir et pincette

MWE SET EV

Le set d'outils « **EV** » est spécialement conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant sur les **véhicules électriques et hybrides**. Il propose une gamme complète de 53 pièces. Ces outils isolés VDE 1000V sont indispensables pour des **interventions sécurisées et efficaces**. Que vous soyez **un mécanicien spécialisé**, un technicien automobile, un carrossier ou un passionné de mécanique électrique, ce set offre tout ce dont vous avez besoin pour effectuer des **réparations et des maintenances précises** sur les véhicules électriques et hybrides.



EV-TOOLS PLAT HEX TORX

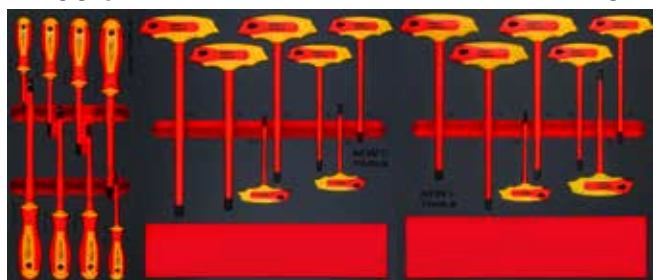

- **Jeu de 8 tournevis VDE isolés 1000V :**
3,5x0,6x100mm ; 5,5x1,0x125mm ; 6,5x1,2x150mm ; 8,0x1,6x175mm ; PH0 x 60mm ; PH1x80 ; PH2x100mm ; PH3 x 150mm
- **Jeu de 7 tournevis VDE avec poignée en T HEX isolés 1000V**
2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- **Jeu de clés TORX avec poignée en T 7 pièces**
T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
couteau VDE et ciseaux VDE

EV-TOOLS PLIERS SPANNERS 1/2" CUT



- **Jeu de 4 pinces VDE isolées 1000V**
1 pince coupante HD VDE 180mm, 1 pince universelle VDE 180mm, 1 pince à becs longs VDE 200mm, 1 pince multiprises VDE 250mm
- **Jeu de 7 clés polygonales VDE**
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **Jeu de 7 clés à fourches VDE**
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **Jeu de douilles VDE 1/2" 10 pièces**
10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, avec cliquet 1/2" et rallonge.
- **Set de coupe VDE 2 pièces**
couteau VDE et ciseaux VDE

SET 599

SET 512

SET 599



856001103
GW207

855006753 ●
MWE512G2
€ 1.059,00



856001102
GW307

855006760 ●
MWE512G3R
€ 1.220,00

855006755 ●
MWE512G3
€ 1.099,00

855006768 ●
MWE512G3B
€ 1.139,00

855006762 ●
MWE512G3W
€ 1.139,00

855006770 ●
MWE512A3
€ 1.189,00



856001254
GW307K

855006765 ●
MWE512K3
€ 1.099,00

855006756 ●
MWE512G4
€ 1.379,00



856001232
GW115B


855006769 ●
MWE512G4B
€ 1.379,00

855006757 ●
MWE512G4W
€ 1.379,00



856001106 + 856001104
GW107G + GW104G

855006749 ●
MWE512G13
€ 1.410,00



856001237 + 856001240
GWB307 + GTB306

855006776 ●
MWE599G33
€ 2.080,00

855006778 ●
MWE599G36A
€ 2.580,00



856001258
GW307RX



856001233
GW307B



856001237
GWB307



856001117
GW115



856001125
GW115W




856001258 + 856001234
GW307RX + GT304RX



MWE SET XXL


Le set d'outils « **XXL** » est conçu pour les **professionnels les plus exigeants** et les passionnés de mécanique avancée. En plus du set « XL » il inclue notamment **des outils en taille impériale** pour Harley, Jeep, Mustang, et moteurs Briggs & Stratton par exemple, idéaux pour la réparation de **mécaniques anglaises et américaines**. Il contient aussi un **set d'outils 3/4"** pour des couples de serrage élevés, utilisés pour les **poids lourds, l'industrie et les engins agricoles** ainsi que des marteaux plus lourds. Parfait pour les artisans, mécaniciens, et techniciens qui nécessitent un **équipement intégral et fiable**. Les passionnés de voitures anciennes et de motos Harley trouveront également ce set très avantageux.

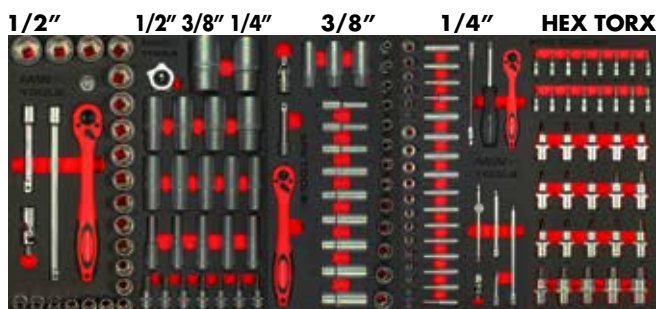


- **Jeu de douilles 1/2" avec clé à cliquet 26 pièces**
21 douilles 1/2" : 10 à 32mm, 1 clé à cliquet 1/2", 1 tête inclinable en T 1/2", 2 rallonges 125mm, 250mm, 1 raccord universel 1/2"
- **Jeu de douilles 1/4", 3/8", 1/2" 24 pièces**
1 cliquet à main sans manche 1/4", 16 douilles longues 1/2" à 12 pans : 10 à 36mm, 7 douilles à embout HEX 3/8" : 4 à 12mm
- **Jeu de douilles 3/8" 28 pièces**
1 rallonge de 75mm 3/8", 3 douilles pour bougies 3/8" : 16mm, 18mm, 21mm, 13 douilles 3/8" : 6 à 19mm, 9 douilles longues 3/8" : 8 à 9mm, 1 raccord universel 3/8", 1 clé à cliquet 3/8"
- **Jeu de douilles 1/4" 43 pièces**
13 douilles : 4 à 14mm, 6 douilles : 3/16", 1/4", 9/32", 11/32", 3/8", 1/2", 12 douilles longues : 4 à 14mm, 4 douilles longues : 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 1 clé à cliquet 1/4", 1 tournevis porte-embout à douilles, 1 poignée coulissante en T 110mm, 1 extension flexible 150mm, 1 raccord universel 3 extensions : 50, 100 et 150mm
- **Jeu de douilles à embouts Hex-TX 36 pièces 1/4" 1/2"**
8 embouts HEX 1/4" x 37mm(L) : H2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 embouts TORX 1/4" x 37mm(L) : T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 10 embouts HEX 1/2" x 55mm(L) : H5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 10 embouts TORX 1/2" x 55mm(L) : T20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60




- **Jeu de clés Allen avec poignée en T Hex 8 pièces**
2-2.5-3-4-5-6-7-8mm
- **Jeu de clés TX avec poignée en T 8 pièces**
T9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- **Jeu de clés Allen Hex Torx 43 pièces**
9 clés Allen HEX L Type 1.5 - 10 mm, 9 clés Allen HEX ballpoints L Type 1.5 - 10 mm, 9 clés Allen Type TORX L Type T10 - 50, 8 clés Allen de poche Type HEX 1.5 - 8 mm, 8 clés Allen de poche Type TORX T9 - 40
- **Jeu de pinces 4 pièces**
1 pince multiprise 240mm, 1 pince universelle 200mm, 1 pince à bec longues 200mm, 1 pince coupante 180mm
- **Jeu de clés, pinces et extracteurs 10 pièces**
2 clés à molette 150mm & 250mm, 1 pince grip (pince étai) à long bec 165mm, 1 pince grip (pince étai) 250mm, Jeu extracteurs de vis 6 pièces : M3-6 - M18-25

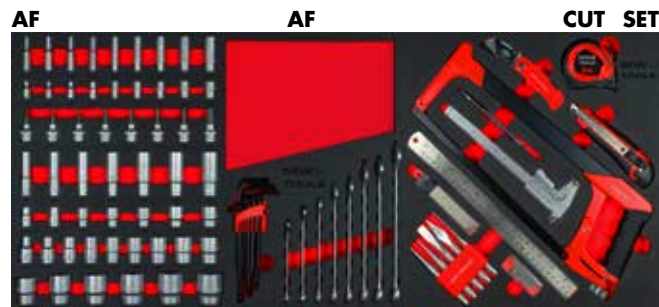

- **Jeu de douilles et de clés 1/4", 3/8", 1/2" 72 pièces**
8 douilles à embouts 3/8" S2, embouts chrome vanadium : 1/8-3/8", 15 douilles 1/2" : AF 3/8"-1/4", 9 douilles 1/4" : 3/16"-1/2", 9 douilles longues 1/4" : 3/16"-1/2", 7 douilles 3/8" : 3/8"-3/4", 7 douilles longues 3/8" : 3/8"-3/4", Je de 9 Clés Allen et clés plates
- **Set d'outils de coupe et de mesure 32 pièces**
1 scie à archet universelle 5 petits burins, 1 latte en acier inoxydable 1 pied à coulisse de 150 mm, 1 mètre ruban enrouleur 5M, 1 cutteur, 10 lames de remplacement pour le cutter/stanley, 1 pointe de traçage

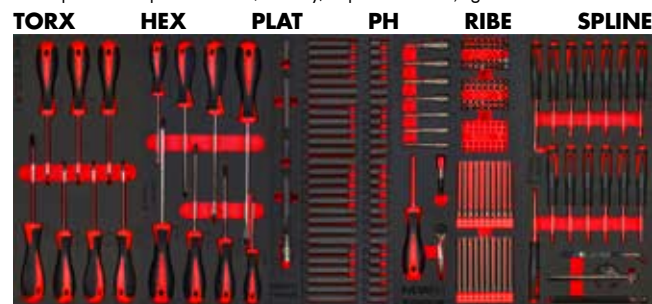

- **Jeu de tournevis Torx 7 pièces**
TORX 7 pièces : T10x100 ; T15x100 ; T20x100 ; T25x100 ; T27x100 ; T30x100 ; T40x125mm
- **Jeu de tournevis 8 pièces**
Mat5x0.6x100mm ; 5.5x1.0x125mm ; 6.5x1.2x150mm ; 8.0x1.6x175mm ; PH0 x 60mm ; PH1x80 ; PH2x100mm ; PH3 x 150mm
- **Jeu d'embouts 94 pièces avec embouts 1/4" L 25 et 100mm**
64 embouts S2 acier allié 1/4" x L 25mm, 32 pièces dans un porte-embouts en plastique, 32 pièces dans un porte-embouts en plastique, Jeu de 10 embouts à tête unique TORX 25 L 100mm dans un porte-embout plastique, Jeu de 10 embouts à tête unique PH2 L 100mm dans un porte-embout plastique, 7 embouts magnétiques pour écrou : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm, 1 mini-clé à cliquet, 1 porte-embout rapide, 1 tournevis porte-embout magnétique poignée bicolore
- **Jeu d'embouts automobile 59 pièces**
Embouts RIBE : M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts SPLINE : M5, M6, M8, M9, M10, M12 (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts HEX : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts SecurityTORX* : T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H (1 de chaque 30 & 75mm), Adaptateurs d'entraînement : 1/2" x 10mm HEX
- **Jeu d'inspection automobile 17 pièces :**
3 tournevis PH: PH000x50;PH00x50;PH0x50, 3 tournevis Plat: 1.5,2.0,2.5, 6 tournevis TORX: 5-6-7-8-9-10, Pointe inspection + miroir et pincette

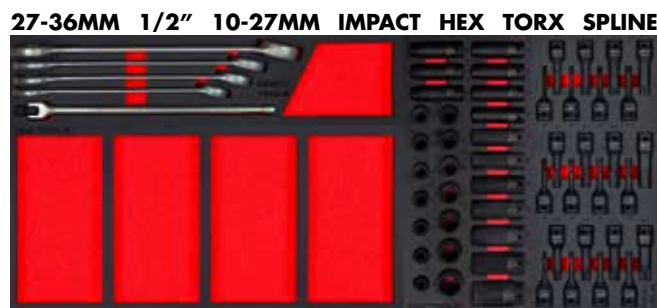


- **Jeu de clés à fourche 5 pièces**
4 clés à fourche jumbo 27, 30, 32, 36mm, 1 poignée-F pour douilles L 380mm
- **Jeu de douilles à chocs 1/2" 28 pièces**
14 douilles à chocs 1/2" Acier robuste en Chrome Molybdène : 10 à 27mm, 14 douilles à chocs longues 1/2" : 10 à 27mm
- **Jeu d'embouts à percussion/à chocs 24 pièces TORX HEX SPLINE**
8 embouts à chocs TORX 1/2" : T30-T80, 8 embouts à chocs HEX 1/2" : H5-H17, 8 embouts à chocs SPLINE 1/2" : M5-M18
- **4 compartiments libres en mousse 575x270 mm**

FILES AUTO CIRCLIPS TAP DIE CRIMPING



- **Jeu de limes 5 pièces**
200 mm : semi-circulaire, ronde, carrée, triangulaire, plate
- **7 outils pour le démontage nylon / composite**
- **Jeu de pinces circlips 4 pièces**
1 pince droite externe 175mm, 1 pince droite interne 175mm,
1 pince courbée externe 170mm, 1 pince courbée interne 160mm
- **Set de tarauds et de filières 35 pièces**
14 tarauds et filières : 3x0.5, 4x0.7, 5x0.8, 6x1, 8x1.25, 10x1.5, 12x1.75mm
1 porte-taraut pour M4-12, 1 porte-taraut en T pour M3-8, 1 porte-filière 25 x 91
coupe-fil, 1 jauge de profondeur de valve, 1 tournevis pour porte-filière, 1 tournevis à
chocs 1 porte-embout 1/2" x 5/16", 13 embouts à chocs 5/16" x 36mm(L)
- **Set d'outils d'électricien 3 pièces**
1 pince à sertir, 1 pince à dénuder et 1 paire de ciseaux

SPANNERS 6-32MM TORX HEX SPLINE

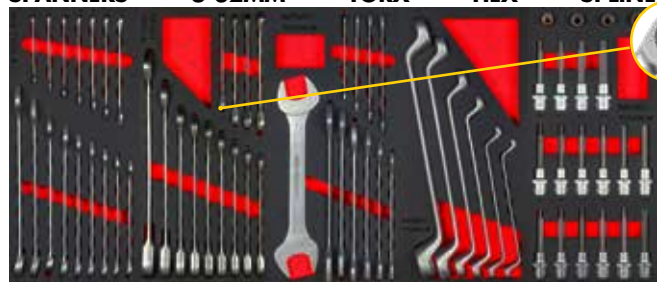

- **Jeu de clés plates mixtes de 16 pièces**
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- **Jeu de clés à cliquet plates mixtes 13 pièces**
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
- **Jeu de clés plates 11 pièces**
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 30x32 mm
- **Jeu de clés polygonales 6 pièces**
10x11, 12x13, 16x17, 18x19, 24x27, 30x32 mm
- **Jeu de douilles à embouts 1/2" 20 pièces**
6 TORX embouts 1/2" x 100 mm, TX20 - 55, 6 HEX embouts 1/2" x 10 0mm 5 - 12
mm, 4 SPLINE embouts 1/2" x 100 mm 8 - 16 mm, 4 E-TORX embouts 1/2" TX-E12
- E18

MOMENT-3/4"

24-46MM

HAMMERS



- **Jeu de douilles 3/4" et de clé dynamométrique**
Clé dynamométrique 1/2" 28-210Nm, 1 clé à cliquet 3/4" 43 dents, 2 rallonges 3/4"
200mm & 400mm, 1 poignée coulissante en T 3/4" 450mm, 9 douilles 3/4" Cr.v
24-46mm, 1 équerre de soudure magnétique 75mm, 1 équerre de soudure magnétique
90mm, 3 pieds-de-biche L. 300, 400, 500mm, 1 burin 200mm
- **Set marteaux et pointes 9 pièces**
6 pointes : 8x125mm (pointe centrale), 3x8x125mm- 8x12.7x150mm, 1 marteau
allemand 300gr., 1 marteau en nylon, 1 couteau à enduire 50mmx0,8mm

FREE FOAM TRAYS



- **Compartiments libres en mousse**


856001247 GT304RX 856001258 GW307RX 11 tiroirs	856001248 GT306RX 856001258 GW307RX 13 tiroirs	856001240 GTB306 856001237 GWB307 13 tiroirs	856001244 GWB516 16 tiroirs
SET 799 855006781 • MWE799G33 € 1.549,00	855006782 • MWE799G36 € 1.599,00	855006783 • MWE799G36A € 1.895,00	855006788 • MWE799G6A € 2.079,00



MWE SET XXL + EV

Le set d'outils « **XXL+EV** » est la solution ultime pour les professionnels intransigeants et les passionnés de mécanique avancée. Combinant les sets XXL et EV, il offre une **couverture complète** pour **toutes les exigences** en terme de réparation et de maintenance, qu'il s'agisse de véhicules anciens, modernes, thermiques, hybrides ou électriques ou tout autre projet. Idéal pour les artisans, mécaniciens et techniciens recherchant une **solution tout-en-un avec un équipement intégral et fiable**, il est également un choix judicieux pour les passionnés de mécanique qui souhaitent investir dans un **ensemble d'outils de qualité supérieure** pour leurs projets les plus ambitieux.

1/2" 1/2" 3/8" 1/4" 3/8" 1/4" HEX TORX

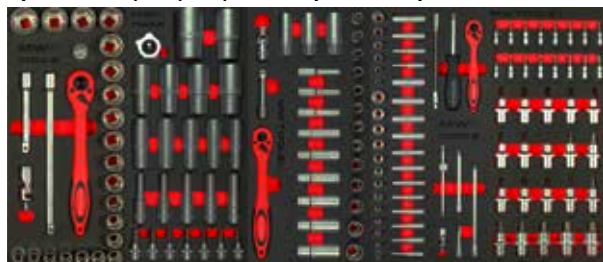

- Jeu de douilles 1/2" avec clé à cliquet 26 pièces**
21 douilles 1/2" : 10 à 32mm, 1 clé à cliquet 1/2", 1 tête inclinable en T 1/2", 2 rallonges 125mm, 250mm, 1 raccord universel 1/2"
- Jeu de douilles 1/4", 3/8", 1/2" 24 pièces**
1 cliquet à main sans manche 1/4", 16 douilles longues 1/2" à 12 pans : 10 à 36mm, 7 douilles à embout HEX 3/8" : 4 à 12mm
- Jeu de douilles 3/8" 28 pièces**
1 rallonge de 75mm 3/8", 3 douilles pour bougies 3/8" : 16mm, 18mm, 21mm, 13 douilles 3/8" : 6 à 19mm, 9 douilles longues 3/8" : 8 à 9mm, 1 raccord universel 3/8", 1 clé à cliquet 3/8"
- Jeu de douilles 1/4" 43 pièces**
13 douilles : 4 à 14mm, 6 douilles : 3/16", 1/4", 9/32", 11/32", 3/8", 1/2", 12 douilles longues : 4 à 14mm, 4 douilles longues : 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 1 clé à cliquet 1/4", 1 tournevis porte-embout à douilles, 1 poignée coulissante en T 110mm, 1 extension flexible 150mm, 1 raccord universel 3 extensions : 50, 100 et 150mm
- Jeu de douilles à embouts Hex-TX 36 pièces 1/4" 1/2"**
8 embouts HEX 1/4" x 37mm(L) : H2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 embouts TORX 1/4" x 37mm(L) : T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 10 embouts HEX 1/2" x 55mm(L) : H5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 10 embouts TORX 1/2" x 55mm(L) : T20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

HEX TORX HEX PLIERS PLIERS



- Jeu de clés Allen avec poignée en T Hex 8 pièces**
22.5-3-4-5-6-7-8mm
- Jeu de clés TX avec poignée en T 8 pièces**
T9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Jeu de clés Allen Herx Torx 43 pièces**
9 clés Allen HEX L Type 1.5 - 10 mm, 9 clés Allen HEX ballpoints L Type 1.5 - 10 mm, 9 clés Allen Torx L Type T10 - 50, 8 clés Allen de poche Type HEX 1.5 - 8 mm, 8 clés Allen de poche Type TORX T9 - 40
- Jeu de pinces 4 pièces**
1 pince multiprise 240mm, 1 pince universelle 200mm, 1 pince à bec longues 200mm, 1 pince coupante 180mm
- Jeu de clés, pinces et extracteurs 10 pièces**
2 clés à molette 150mm & 250mm, 1 pince grip (pince étou) à long bec 165mm, 1 pince grip (pince étou) 250mm, Jeu extracteurs de vis 6 pièces : M3-6 -M18-25

AF AF CUT SET




- Jeu de douilles et de clés 1/4", 3/8", 1/2" 72 pièces**
8 douilles à embouts 3/8" S2, embouts chrome vanadium : 1/8-3/8", 15 douilles 1/2" : AF 3/8"-1/4", 9 douilles 1/4" : 3/16"-1/2", 9 douilles longues 1/4" : 3/16"-1/2", 7 douilles 3/8" : 3/8"-3/4", 7 douilles longues 3/8" : 3/8"-3/4", Je de 9 Clés Allen et clés plates, 8 clés à anneau 5/16" - 3/4"
- Set d'outils de coupe et de mesure 32 pièces**
1 scie à archet universelle 5 petits burins, 1 latte en acier inoxydable 1 pied à coulisse de 150 mm, 1 mètre ruban enrouleur 5M, 1 couteur, 10 lames de remplacement pour le cutter/stanley, 1 pointe de traçage

TORX HEX PLAT PH RIBE SPLINE



- Jeu de tournevis Torx 7 pièces**
TORX 7 pièces : T10x100 ; T15x100 ; T20x100 ; T25x100 ; T27x100 ; T30x100 ; T40x125mm
- Jeu de tournevis 8 pièces**
Mat5x0.6x100mm ; 5.5x1.0x125mm ; 6.5x1.2x150mm ; 8.0x1.6x175mm ; PH0 x 60mm ; PH1x80 ; PH2x100mm ; PH3 x 150mm
- Jeu d'embouts 94 pièces avec embouts 1/4" L 25 et 100mm**
64 embouts S2 acier allié 1/4" x L 25mm : 32 pièces dans un porte-embouts en plastique, 32 pièces dans un porte-embouts en plastique, Jeu de 10 embouts à tête unique TORX 25 L 100mm dans un porte-embout plastique, Jeu de 10 embouts à tête unique PH2 L 100mm dans un porte-embout plastique, 7 embouts magnétiques pour écrou : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm, 1 mini-clé à cliquet, 1 porte-embout rapide, 1 tournevis porte-embout magnétique poignée bicolore
- Jeu d'embouts automobile 59 pièces**
Embouts Ribe : M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14 (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts SPLINE : M5, M6, M8, M9, M10, M12 (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts HEX : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (1 de chaque 30 & 75mm), Embouts SecurityTORX* : T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H (1 de chaque 30 & 75mm), Adaptateurs d'entraînement : 1/2" x 10mm HEX
- Jeu d'inspection automobile 17 pièces :**
3 tournevis PH: PH000x50;PH00x50;PH0x50, 3 tournevis Plat: 1.5,2.0,2.5, 6 tournevis TORX: 5-6-7-8-9-10, Pointe inspection + miroir et pincette

SPANNERS 6-32MM TORX HEX SPLINE

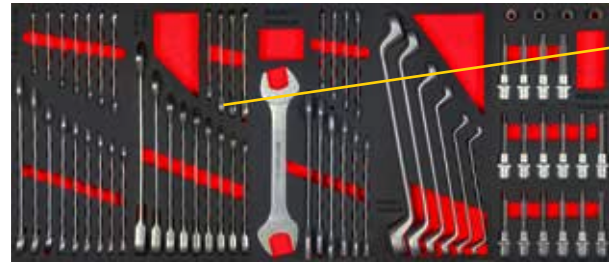

- Jeu de clés plates mixtes de 16 pièces**
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Jeu de clés à cliquet plates mixtes 13 pièces**
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
- Jeu de clés plates 11 pièces**
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 30x32 mm
- Jeu de clés polygonales 6 pièces**
10x11, 12x13, 16x17, 18x19, 24x27, 30x32 mm
- Jeu de douilles à embouts 1/2" 1/2" 20 pièces**
6 TORX embouts 1/2" x 100 mm, TX20 - 55, 6 HEX embouts 1/2" x 10 0mm 5 - 12 mm, 4 SPLINE embouts 1/2" x 100 mm 8 - 16 mm, 4 E-TORX embouts 1/2" TX-E12 - E18

FILES AUTO CIRCLIPS TAP DIE CRIMPING



- **Jeu de limes 5 pièces**
200 mm : semi-circulaire, ronde, carrée, triangulaire, plate
- **7 outils pour le démontage nylon / composite**
- **Jeu de pinces circlips 4 pièces**
1 pince droite externe 175mm, 1 pince droite interne 175mm,
1 pince courbée externe 170mm, 1 pince courbée interne 160mm
- **Set de tarauds et de filières 35 pièces**
14 tarauds et filières : 3x0.5, 4x0.7, 5x0.8, 6x1, 8x1.25, 10x1.5, 12x1.75mm
1 porte-taraud pour M4-12, 1 porte-taraud en T pour M3-8, 1 porte-filière 25 x 91
coupe-fil, 1 jauge de profondeur de valve, 1 tournevis pour porte-filière, 1 tournevis à
chocs 1 porte-embout 1/2" x 5/16", 13 embouts à chocs 5/16" x 36mm(L)
- **Set d'outils d'électricien 3 pièces**
1 pince à sertir, 1 pince à dénuder et 1 paire de ciseaux

MOMENT-3/4" 24-46MM HAMMERS



- **Jeu de douilles 3/4" et de clé dynamométrique**
Clé dynamométrique 1/2" 28-210Nm, 1 clé à cliquet 3/4" 43 dents, 2 rallonges 3/4"
200mm & 400mm, 1 poignée coulissante en T 3/4" 450mm, 9 douilles 3/4" Cr.v
24-46mm, 1 équerre de soudure magnétique 75mm, 1 équerre de soudure magnétique
90mm, 3 pieds-de-biche L. 300, 400, 500mm, 1 burin 200mm
- **Set marteaux et pointes 9 pièces**
6 pointes : 8x125mm (pointe centrale), 3x8x125mm- 8x12.7x150mm, 1 marteau
allemand 300gr., 1 marteau en nylon, 1 couteau à enduire 50mmx0,8mm

FREE FOAM TRAYS



- **Compartiments libres en mousse**

27-36MM 1/2" IMPACT HEX TORX SPLINE



- **Jeu de clés à fourche 5 pièces**
clés à fourche jumbo 27, 30, 32, 36mm, 1 poignée-F pour douilles L. 380mm
- **Jeu de douilles à chocs 1/2" 28 pièces**
14 douilles à chocs 1/2" Acier robuste en Chrome Molybdène : 10 à 27mm
14 douilles à chocs longues 1/2" : 10 à 27mm
- **Jeu d'embouts à percussion/à chocs 24 pièces TORX HEX SPLINE**
8 embouts à chocs TORX 1/2" : T30-T80, 8 embouts à chocs HEX 1/2" : H5-H17, 8
embouts à chocs SPLINE 1/2" : M5-M18

EV-TOOLS PLIERS SPANNERS 1/2" CUT



- **Jeu de 4 pinces VDE isolées 1000V**
1 pince coupante HD VDE 180mm, 1 pince universelle VDE 180mm, 1 pince à
becs longs VDE 200mm, 1 pince multiprises VDE 250mm
- **Jeu de 7 clés polygonales VDE**
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **Jeu de 7 clés à fourches VDE**
8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- **Jeu de douilles VDE 1/2" 10 pièces**
10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, avec cliquet 1/2" et rallonge.
- **Set de coupe VDE 2 pièces**
couteau VDE et ciseaux VDE

EV-TOOLS PLAT HEX TORX



- **Jeu de 8 tournevis VDE isolés 1000V :**
3,5x0,6x100mm ; 5,5x1,0x125mm ; 6,5x1,2x150mm ; 8,0x1,6x175mm ; PH0 x
60mm ; PH1x80 ; PH2x100mm ; PH3 x 150mm
- **Jeu de 7 tournevis VDE avec poignée en T HEX isolés 1000V**
2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- **Jeu de clés TORX avec poignée en T 7 pièces**
T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

13 tiroirs



13 tiroirs



16 tiroirs



**SET
999**

855006785 •
MWE999G36
€ 1.849,00

855006786 •
MWE999G36A
€ 1.899,00

855006789 •
MWE999G6A
€ 2.279,00



TENGTOOLS STARTER TT TOOLSET 286 PIÈCES

TKW26R286T

- Une qualité professionnelle pour les professionnels
- Ensemble d'outils de base dans les **compartiments en plastique TT**.
- Livré dans le chariot à outils TCW707K de 70 cm de large à 7 tiroirs
- Tiroirs à extension totale sur glissières à roulements à billes.
- Avec serrure à clé et 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de 125 mm.

PROMO

N° de Cde		300410110 ●
N° Orig.		TKW26R286T
Prix	€	1269.00
Prix promo	€	1049.00



TTXEXT13



TT1435 TT3819 TT1205 TT1217-6

TTX918N



TTHT28 TTRSD15 TTHR81 TTHEX16

TTX2032



TT1236 TT440Q TT917N TTPC09

TTX02



TTPS09E



TENGTOOLS STARTER FOAM TOOLSET 217 PIÈCES

TKW26R217F


- Une qualité professionnelle pour les professionnels
- Ensemble d'outils de base dans les **compartiments FOAM uniques**.
- Livré dans le chariot à outils TCW707K de 70 cm de large à 7 tiroirs
- Tiroirs à extension totale sur glissières à roulements à billes.
- Avec serrure à clé et 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de 125 mm.

PROMO

N° de Cde		300420110
N° Orig.		TKW26R217F
Prix	€	1179.00
Prix promo	€	995.00



TTEM114

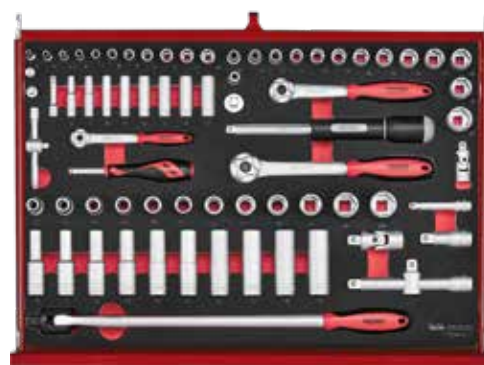

TTESK73



TTESP15



TTESP12



TENGTOOLS MIDI MASTER TOOLSET modèle 498

TCMM498N2P

- Une qualité professionnelle pour les professionnels
- Kit d'outils Midi Master dans des **compartiments FOAM** uniques.
- Livré dans un chariot à outils extra-large (95 cm) à 7 tiroirs TSW37R7
- Plateau supérieur en caoutchouc, tiroirs à extension totale sur glissières à roulements à billes.
- Avec serrure à clé et 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de 125 mm.
- Poignée professionnelle revêtue de caoutchouc.

N° de Cde
N° Orig.
Prix

€

801008637
TCMM498N2P
1979.00

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176 TTMD12D TTMD74



TTX1292

TTZ01

TTHT28 TT1236 TT6208 TT6508R TT02 TTMI16



TIX2032

TTD912TXN

TTD914N

TTV710N

TTID19



TTX01

TTZ01

THEX7 TTX7 TT474-7 TT440-T TTD02T99



TTXPB3A

TTZ01

TTPS09E

TTPC09

TTM03



TTXF05

TTZ01



LE modèle 1011 MEGA MASTER TOOLSET The Tradional for The professional

TCMM1011NV

- Une qualité professionnelle pour les professionnels
- Un ensemble d'outils très complet dans les **compartiments en PLASTIQUE TT**.
- Livré dans le TOOL STORAGE STACK avec 16 tiroirs de 70 cm de largeur
- Tiroirs 100 % extensibles sur glissières à roulements à billes.
- Avec serrure à clé et 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes de 125 mm.
- Poignée professionnelle revêtue de caoutchouc.


N° de Cde
N° Orig.
Prix

122390120
TCMM1011NV
3649.00

€




TTXF05

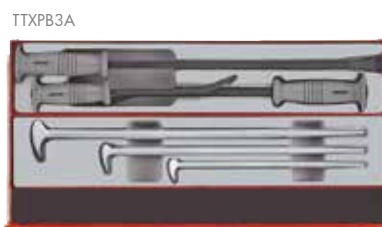

TTXPB3



TTMDP

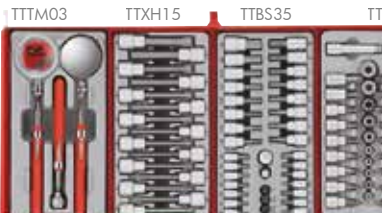

TTMD74



TTMD12D




TTBS53



TTX1292




TTD02T299

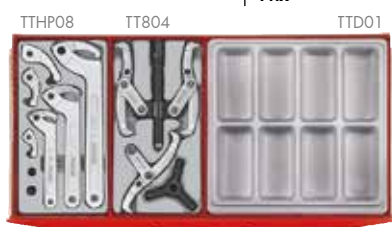

TTHP08



TT804

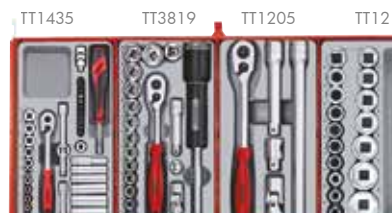

TTD01



TTSR04



TTPC09




TTD00



TTNF12

TT474-7

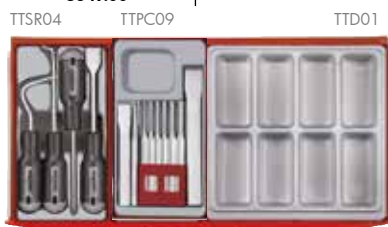

TTH07



TTX7



TTH28



TTK40




TTX00



TTD912TXN




TTD914N

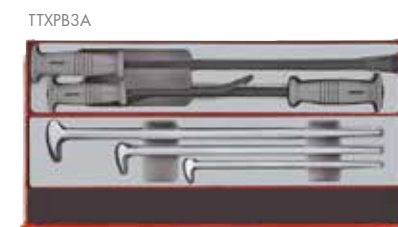

TTX03



TTXH15

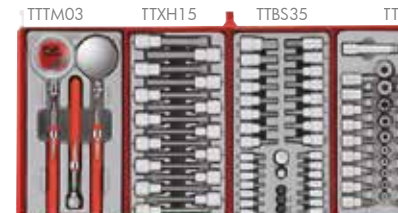

TTBS35



TTX30



TTX01



TTX00



TTX00



Lampe de poche LED - modèle pocket 180 + 170 lumens

- 4 lampes LED FRONT 180 lumens
- Lampe LED TOP 170 lumens
- Batterie d'une autonomie de 3 heures
- Chargement via le port de charge USB-C (micro USB)
- Câble USB/USB-C (micro USB) inclus
- Egalement disponible en présentoir de 12 pièces

N° de Cde		801106023	801107062
N° Orig.		WL0030S	WL0030SDIS
Puissance d'éclairage	lumens	180 + 170	-
Dimensions (L x l x h)	mm	36 x 20 x 175	-
Prix	€	15.90	178.00



Lampe d'inspection LED PROFI avec éclairage supérieur 500 + 170 lumens

- Lampe LED FRONT 5W/500 lumens
- Lampe LED TOP 2W/170 lumens
- Base magnétique très résistante
- Batterie rechargeable au lithium 3,7V 2200 mAh
- Câble USD/USB-C (micro USB) inclus
- Egalement disponible en présentoir de 10 pièces

N° de Cde		801106010	801106011
N° Orig.		WL0010S	WL0010SDIS
Puissance d'éclairage	lumens	500 + 170	-
Dimensions (L x l x h)	mm	60 x 35 x 205	-
Prix	€	26.90	247.00



Lampe d'inspection LED SLIM avec éclairage supérieur 1000 + 200 lumens

- Lampe LED FRONT 10W/1000 lumens
- Lampe LED TOP 2W/200 lumens
- Entièrement repliable - gradable sur 3 positions
- Col étroit et long pour un éclairage profond dans les ouvertures étroites sans ombres dérangeants
- Batterie rechargeable au lithium 3,7V 2500mAh
- Base magnétique & Indicateur de charge LED
- Câble USB/USB-C (micro USB) et chargeur inclus
- Egalement disponible en présentoir de 10 pièces

N° de Cde		801106025	801107063
N° Orig.		WLK0018F	WLK0018FDIS
Puissance d'éclairage	lumens	1000 + 200	-
Dimensions (L x l x h)	mm	50 x 50 x 370	-
Prix	€	23.90	210.00



Lampe à main 1000 + 350 lumens

- Lampe à main professionnelle compacte à intensité variable
- Batterie rechargeable au lithium 3,7V 2500mAh. Chargement via le port de charge USB-C (micro USB)
- Egalement disponible en présentoir de 10 pièces

N° de Cde		801106071	801107066
N° Orig.		WL230	WL230DIS
Puissance d'éclairage	lumens	1000 + 350	-
Autonomie	h	10	-
Temps de charge	h	3,5	-
Prix	€	20.50	188.00



Lampe à main LED 220 lumens

- Base rotative à 180° équipée d'un puissant aimant
- Clip de ceinture et crochet pivotant
- Lampe simple et pratique grâce à son revêtement en caoutchouc souple
- Batterie rechargeable au lithium 3,7V 1800 mAh. Chargement via le port de charge USB-C (micro USB)
- Egalement disponible en présentoir de 12 pièces

N° de Cde		801106070	801107065
N° Orig.		WL220	WL220DIS
Puissance d'éclairage	lumens	220	-
Autonomie	h	3	-
Temps de charge	h	3	-
Prix	€	15.90	182.00

Serre-tête confortable



Faisceau lumineux réglable à 180°



Lampe frontale 300 lumens avec pile rechargeable

- Capteur pour allumage et extinction mains libres
- 3 modes d'éclairage : 100 %, 50 % et clignotant
- Batterie rechargeable haute performance de 2000 mAh
- Indice d'étanchéité IP44
- Egalement disponible dans un présentoir de 10 pièces

N° de Cde		801106028	801107064
N° Orig.		HL300	HL300DIS
Puissance d'éclairage	lumens	300	-
Tension	V	3,7	-
Capacité de batterie	mAh	2000	-
Autonomie	h	3 - 6	-
Temps de charge	h	4,5	-
Chargeur		oui	-
Quantité		1	10
Prix	€	16.90	156.00



2000 lumens

Bande led 2000 lumens

- L'éclairage idéal pour bureaux, établis, ateliers, camionnettes, au-dessus des machines, ponts élévateurs,...
- Disponible sur 230 V et sur 12 V
- Raccords magnétiques fournis



Fourni avec
LL200230

N° de Cde		801106048	801106055
N° Orig.		LL20012	LL200230
Puissance d'éclairage	lumens	2000	2000
Tension	V	12	230
Longueur	mm	1000	1000
Longueur câble	mm	500	500
Prix	€	74.90	86.50

Rayonnage de stockage professionnel

- Rayonnage de stockage avec 4 étagères en aggloméré de 8 mm
- Étagère robuste et stable de qualité professionnelle
- Capacité de charge par étagère: 600 ou 800 kg
- Profondeur du rayonnage: 400 ou 600 mm
- Les étagères sont réglables en hauteur par pas de 80 mm
- Facile à assembler
- Cadre en acier peint par poudrage
- Ne peut qu'être utilisée en intérieur



Livrée avec 4 étagères en aggloméré de 8 mm



Robuste et stable



Réglable en hauteur



N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		856001058	856001060	856001062
Capacité de charge/étagère	kg	RA600 600	RA840 800	RA860 800
Capacité de charge totale	kg	2.400	3.200	3.200
Poids	kg	24,00	59,00	71,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1.000 x 400 x 2.000	2.000 x 400 x 2.000	2.000 x 600 x 2.000
Prix	€	99.90	219.00	239.00

Barrière écluse largeur 1632 - 2000 - 2800 mm **NEW**

Porte basculante pour un accès sécurisé aux étagères, mezzanines et planchers de mezzanines.

Construction complète des stalles. Basculement manuel facile sans aide mécanique.

- Profondeur utile : 1.915 mm
- Hauteur utile sous la barrière : 2.032 mm



N° de Cde		1	2	3
N° Orig.		758701101	758701102	758701103
Largeur	mm	KTH1620 1.632	KTH2020 2.000	KTH2820 2.800
Profondeur utile	kg	1.915	1.915	1.915
Hauteur utile	mm	2.032	2.032	2.032
Prix	€	630.00	695.00	945.00



Rayonnage professionnel

- Rayonnages polyvalents et robustes
- Structure industrielle en acier avec 4 étagères en aggloméré
- Capacité de charge : 600 kg / 800 kg
- Profondeur du rayonnage : 430 ou 610 mm
- Grâce aux montants empilables à double perforation, plusieurs unités peuvent être reliées entre elles
- Le revêtement en poudre durable résiste à la rouille et aux rayures
- Les tablettes sont réglables par pas de 75 mm

NEW

DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME

www.vynckier.biz**N° de Cde**

N° Orig.

Capacité de charge/étagère

Capacité de charge totale

Poids

Dimensions (L x l x h)

Prix

kg

kg

kg

mm

€

1**856001072** ●

RAS100

600

2.400

38,00

1.045 x **430** x 1.830**149.00****2****856001073** ●

RAS200

800

3.200

80,00

1.955 x **610** x 1.830**289.00**

NETTOYEUR ATEX AUTOMATIQUE POUR PISTOLETS DE PEINTURE

Cet appareil permet de nettoyer jusqu'à 2 pistolets à peinture et 2 godets simultanément.

Convient aussi bien aux peintures à base d'eau qu'aux peintures à base de solvants.

Un produit très simple, facile à utiliser et durable

- Équipé d'une pompe à membrane pneumatique nécessitant peu d'entretien.
- Doté d'une minuterie permettant de régler la durée du cycle (jusqu'à 5 min max.).
- Grand réservoir en polyéthylène d'une capacité de 19 litres de liquide de nettoyage.
- Débit élevé de 19 l/min pour un résultat impeccable.
- Fonctionne efficacement avec un débit d'air de 60 à 110 l/min (pression de service de 3 à 4 bars).
- Entièrement pneumatique (sans électricité) ; certifié ATEX et CE avec arrêt automatique à l'ouverture du couvercle.
- Système de circulation fermé pour la réutilisation du produit de rinçage.
- Livré avec un régulateur de pression et un câble de mise à la terre.

NEW



N° de Cde		754750250
N° Orig.		PNW9001
Pression de travail	bar	3 - 4
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 470 x 1100
Poids	kg	35,00
Prix	€	1679.00



Vue de dessus de l'évier avec 2 supports pour pistolets à peinture et 2 pour godets à peinture.



Détail de la pompe à membrane et du régulateur de pression.