FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Bandvijlmachine TRINOXFLEX

FBE 8-4 140

Bestelnr. 453.455

Bandvijlmachine TRINOXFLEX

+ Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
+ VE-elektronica: voor traploze keuze van de bandsnelheid
+ Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondschuren en vijlen
+ Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
+ Schuurkop: 140° draaibaar, uitgerust met twee schuurarmen 9 mm en 30 mm
+ Schuurarm instelbaar voor schuurbanden van 520 mm en 533 mm
+ Werklengte schuurarm tot ca. 12 cm
+ Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap

Technische attributen	
Opgenomen vermogen	800 Watt
Afgegeven vermogen	325 Watt
Bandsnelheid	3-8 m/sec
Bandafmetingen	533 x 4-9 / 4-30 mm
Onbelast toerental	1400-4000 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,6 kg

Basisuitrusting	
1 opzetstuk bandvijl BF 140	459.593
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 4 mm	2 stuks van 303.615
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 4 mm	2 stuks van 303.623
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 stuks van 257.105
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 stuks van 257.102
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 30 mm	2 stuks van 255.328
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 30 mm	2 stuks van 255.329
1 schuurband MESHFLEX A 240, 9 mm	1 stuk van 318.663
1 schuurband MESHFLEX A 240, 30 mm	1 stuk van 318.647
1 zijdelingse handgreep	194.034
1 inbussleutel, SW 5	115.460
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	457.337

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurarm, 9 mm, spits

Bestelnr. 256.525

Technische attributen	
Rolafmeting in mm	25 Ø x 9
VE	1

Voor extreem nauwe plaatsen. Toepassing: lasnaden schuren (kleine radius), corrosie verwijderen, fijne contouren schuren, kanten ontbramen, trapleuningen, sponningstussenruimten schuren. Instelbare schuurarm voor banden van 520 en 533 mm.

Schuurarm, 9 mm, bol

Bestelnr. 256.532

Technische attributen	
Rolafmeting in mm	25 Ø x 9
VE	1

Voor hoeken en smalle plaatsen. Toepassing: lasnaden schuren (grote radius), kanten ontbramen, trapleuningen, sponningstussenruimten schuren. Instelbare schuurarm voor banden van 520 en 533 mm.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurarm, 30 mm, kleine rol

Bestelnr. 255.282

Technische attributen	
Rolafmeting in mm	20 Ø x 30
VE	1

Voor kanten en vlakken. Toepassing: stompnaden schuren, kanten ontbramen, vlakken schuren, corrosie verwijderen. Instelbare schuurarm voor banden van 520 en 533 mm.

Schuurarm, 30 mm, grote rol

Bestelnr. 258.888

Technische attributen	
Rolafmeting in mm	30 Ø x 30
VE	1

Voor buizen en rondingen. Toepassing: lasnaden van buizen schuren, rondingen en overgangen schuren, ontbramen. Instelbare schuurarm voor banden van 520 en 533 mm.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurband ZIRCOFLEX

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	P 60	10	303.615
533 x 4	P 80	10	434.620
533 x 4	P 120	10	303.623

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Schuurband ZIRCOFLEX

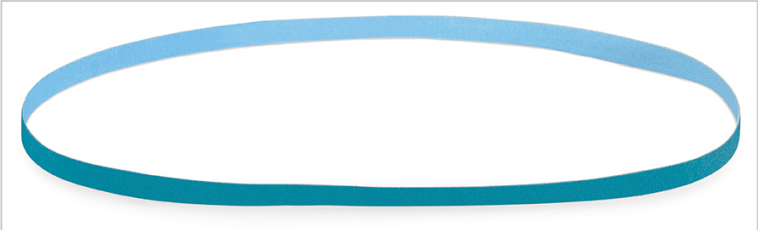

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	P 40	10	257.101
533 x 9	P 60	10	257.105
533 x 9	P 80	10	434.639
533 x 9	P 120	10	257.102

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Schuurband ZIRCOFLEX

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	P 40	10	256.538
533 x 30	P 60	10	255.328
533 x 30	P 80	10	434.647
533 x 30	P 120	10	255.329

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurband CERAFLEX

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	60	10	434.655
533 x 4	80	10	434.663
533 x 4	120	10	434.671

Flexibele hoogwaardige schuurband voor de beste schuurprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpende micro-kristallijn keramische korrels voor het voor- en tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel schuren door extra multibinding.

Schuurband CERAFLEX

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	60	10	434.698
533 x 9	80	10	434.701
533 x 9	120	10	434.728

Flexibele hoogwaardige schuurband voor de beste schuurprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpende micro-kristallijn keramische korrels voor het voor- en tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel schuren door extra multibinding.

Schuurband CERAFLEX

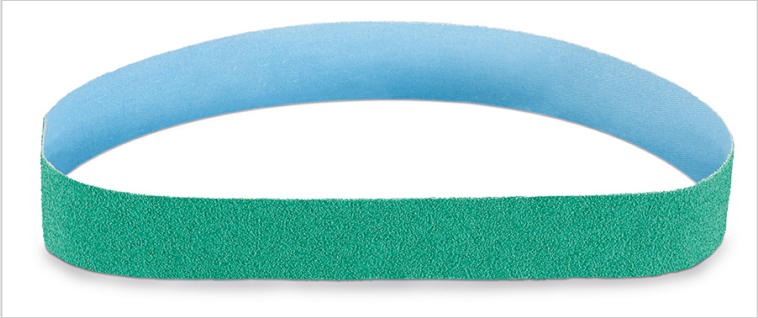

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	60	10	434.736
533 x 30	80	10	434.744
533 x 30	120	10	434.752

Flexibele hoogwaardige schuurband voor de beste schuurprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpende micro-kristallijn keramische korrels voor het voor- en tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel schuren door extra multibinding.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurband CORUFLEX

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	P 120	10	434.760
533 x 4	P 180	10	434.779
533 x 4	P 240	10	434.787

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.

Schuurband CORUFLEX

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	P 120	10	434.795
533 x 9	P 180	10	434.809
533 x 9	P 240	10	434.817

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.

Schuurband CORUFLEX

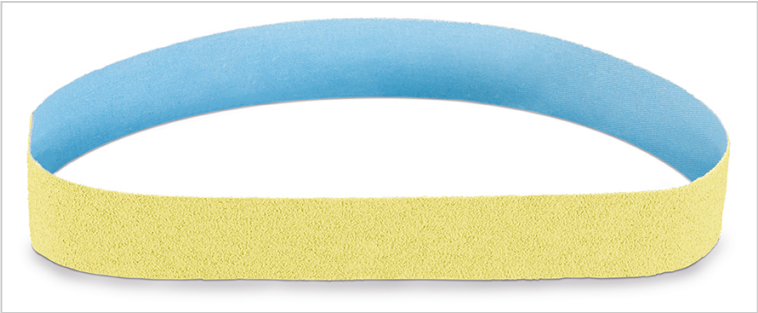

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	P 120	10	434.825
533 x 30	P 180	10	434.833
533 x 30	P 240	10	434.841

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurband MESHFLEX

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	A 240	3	318.663
533 x 9	A 400	3	318.671

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakteroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Schuurband MESHFLEX

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	A 100	3	434.868
533 x 30	A 240	3	318.647
533 x 30	A 400	3	318.655

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakteroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Kofferinleg

Bestelnr. 457.337

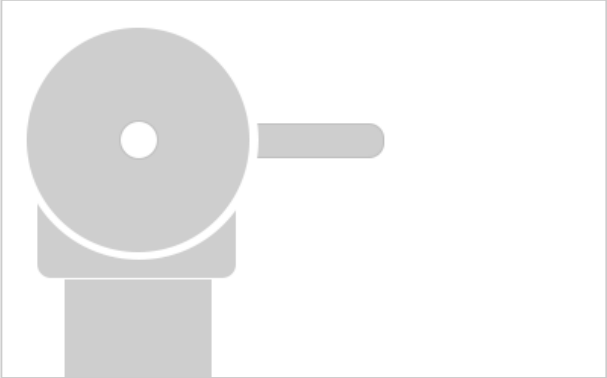

Technische attributen	
VE	1

Inleg voor BRE/FBE 8-4 voor transportkoffer L-BOXX® 136.

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085

Technische attributen	
Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Opzetstuk satineren

Bestelnr. 459.577

Technische attributen	
Breedte	50 mm
VE	1

Opzetstuk satineren voor de TRINOXFLEX met geïntegreerde kopgreep. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.

Opzetstuk rondschuren

Bestelnr. 459.585

Technische attributen	
VE	1

Opzetstuk rondschuren voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren. Opzetstuk variabel in te stellen.

Wisselrollenset

Bestelnr. 459.607

Technische attributen	
VE	1

Wisselrollenset voor BR 50 voor banden tot een breedte van 30 mm.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Opzetstuk bandvijl

Bestelnr. 459.593

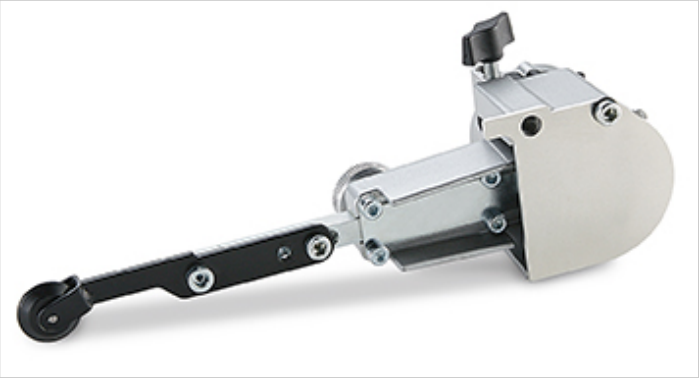

Technische attributen	
VE	1

Schuuropzetstuk bandvijl voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos te monteren via het snelwisselsysteem. Inclusief schuurarmen met 9 en 30 mm.